




®

琰清流体

—您的工业管道整体解决应用方案专家!

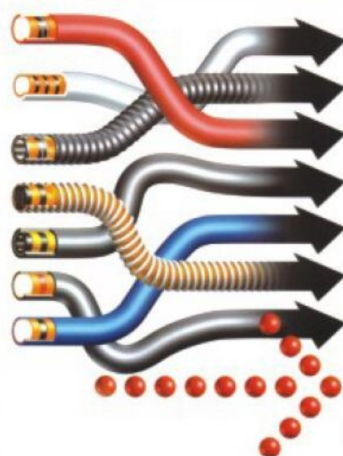

高品质的软管、接头
扣压设备及液压附件

上海琰清流体设备有限公司
Shanghai YanQing Fluid Equipment Co.,Ltd.

www.yqlt-fluid.com



上海琰清流体设备有限公司专业致力于-液压系统、工业软管、食品管道连接件方案以及各种管接头配件总成扣压一站式安装配套。

企业从德国采购全进口软管扣压设备生产线及压力检测设备；对出库软管连接件实行100%检测工艺；严格把控各个生产工艺检测环节；完全执行ISO质量体系标准要求；品控要求质量是琰清企业生存之本。



企业坚持：“以质量求生存；以创新求发展；以诚信求合作”；竭诚全程服务。

公司相继在合格供应商目录系统中赢得较好的口碑；企业不断努力创新进取国际高端工艺产品接轨实现合作共赢。



目 录 General Index

化学软管 Chemical hose	01
蒸汽软管 Steam hose	02
空气和水管 Air and water	03
吸送油管 Suction row tubing.....	06
物料泥浆管 Cement hose.....	08
扁平软管 Flat hose.....	11
特氟龙管 Teflon hose	12
工业管接头 Industrial Hose fitting	14
食品软管 Food hose.....	21
食品接头 Food fitting	26
树脂软管 Resin tube hose	28
伊顿液压管 Eaton hydraulic	29
玛努利液压管 Manuli hydraulic.....	32
胶管扣压接头 Swaged hose fitting	35
防火护套 Fire proof sheath.....	49
DNP快速接头 Quick coupling.....	50
测压接头 Spradow test fitting	53
芬宝扣压机 FINN-POWER	57
德国扣压机 UNIFLEX	59
胶管辅助设备 Hose processing equip ment.....	64
硬管加工设备 Steel tubing Processing equipment	68



轮船油管---船舶补给输送
Suction row tubing



曝气软管-环保排污项目
aerator hose



泥浆管项目
cement hose



船舶输油项目
watercraft oil hose

四氟软管-化工项目
PTFE Hose
chemical industry



输油管-冶金项目
Oil hose metallurgy
application



吸送油管-石化项目
Oil hose petrification project





工业软管

INDUSTRY HOSE

化学软管 Chemical hose	01
蒸汽软管 Steam hose	02
空气和水管 Air and water	03
吸送油管 Suction row tubing.....	06
物料泥浆管 Cement hose.....	08
扁平软管 Flat hose.....	11
特氟龙管 Teflon hose	12



化学软管(XLPE) 150PSI




应用：平面光滑型内壁橡胶管XLPE,内层为复合交联链接聚乙烯，广泛用于98%以上的化学物料、石油产品（包括芳香物族化合物）油漆、印刷油墨、涂料化工、喷涂机械、石油化工、工业化学品、生物制药等产品输送。

- ◆ 温度：-40°C(-40°F)到+70°C(+158°F)
- ◆ 内层：半透明、光滑、XLPE链接聚乙烯。
- ◆ 加强层：高强度合成芯及螺旋钢丝，抗静电。
- ◆ 外层：绿色、具有耐磨损性EPDM（三元乙丙橡胶），耐侵蚀、耐臭氧，耐酸碱。
- ◆ 管长：61米（200英尺），亦可提供软管总成扣压或各种接头配件。
- ◆ 印记：黄色条纹

订单编号	产品型号	内径		外径		工作压力		爆破压力		重量		弯曲半径
		mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	
HXG0075	XLPE150-0075	19	3/4	31	1-7/32	10	150	40	600	0.69	0.49	188
HXG0100	XLPE150-0100	25	1	41	1-39/64	10	150	40	600	1.05	0.68	200
HXG0125	XLPE150-0125	32	1-1/4	48	1-57/64	10	150	40	600	1.35	0.91	256
HXG0150	XLPE150-0150	38	1-1/2	54	2-1/8	10	150	40	600	1.56	1.04	304
HXG0200	XLPE150-0200	51	2	67	2-41/64	10	150	40	600	2.08	1.40	408
HXG0250	XLPE150-0250	63	2-1/2	81	3-3/16	10	150	40	600	2.52	1.78	504
HXG0300	XLPE150-0300	76	3	95	3-13/16	10	150	40	600	3.61	2.39	608
HXG0400	XLPE150-0400	102	4	120	4-23/32	10	150	40	600	4.98	3.26	816

化学软管(UPE) 240PSI



应用：通用型软管广泛用于处理多种高腐蚀性的化学品，通过IMQ认证机构易爆环境应用测试。

结构：多层合成纤维和软管外壁确保静电的消散（电阻： $R < 10^5 \Omega$ ）

- ◆ 内层：UHMWPE（超高分子聚乙烯），黑色、平滑、抗静电（ $R < 10^5 \Omega$ ）
- ◆ 加强层：高强度多层合成纤维，植入螺旋型金属钢线。
- ◆ 外层：黑色、EPDM（三元乙丙橡胶）、耐侵蚀、耐臭氧、耐酸碱、抗静电，抗腐蚀及紫外线辐射。
- ◆ 温度：-40°C到+100°C（可进行30分钟高温蒸汽清洗130度清洗）
- ◆ 管长：40米（130英尺），亦可提供软管总成扣压或各种接头配件。
- ◆ 标准：符合EN12115、EN50014/IEC60079-0标准。

订单编号	产品型号	内径	壁厚	工作压力	真空度	最小弯曲半径	重量	每卷长度
		mm	mm	Bar	bar	mm	kg/m	m
HBG0075	UPE240-0075	19	6.0	16	-0.9	125	0.67	40
HBG0100	UPE240-0100	25	6.0	16	-0.9	150	0.84	40
HBG0125	UPE240-0125	32	6.0	16	-0.9	175	1.00	40
HBG0150	UPE240-0150	38	6.5	16	-0.9	225	1.37	40
HBG0200	UPE240-0200	50	8.0	16	-0.9	275	2.10	40
HBG0250	UPE240-0250	63.5	8.0	16	-0.9	300	2.70	40
HBG0300	UPE240-0300	75	8.0	16	-0.8	350	3.30	40
HBG0400	UPE240-0400	100	9.0	16	-0.8	450	4.90	40

蒸汽软管 250PSI



应用：高温蒸汽冲洗、热水输送、泵吸、注塑机、轧机冷却、钢厂、电厂、船厂、铸造、轧机、冷却水循环系统、EPS发泡机、化工厂、重工业设施使用热水及蒸汽输送、消防等超高温恶劣环境中使用。

- ◆ 温度范围：-40℃（-40°F）到+210℃（+410°F），极限最高240℃
- ◆ 内 层：黑色、光滑三元乙丙（EPDM）橡胶，耐超高温蒸汽和水
- ◆ 加 强 层：两层钢丝编织结构及螺旋加强钢丝支撑（仅含2"inch以上含）
- ◆ 外 层：红色或黑色、光滑三元乙丙（EPDM）橡胶，耐高温、耐侵蚀、耐磨损、防老化和紫外线、耐化学品，有微型针孔。
- ◆ 管 长：61米（200英尺），提供蒸汽专用接头及卡箍连接。
- ◆ 标 准：STEAM HOSE WPS250 210C BS5342 TYPE2A

注意：负荷过热输送蒸汽使用会影响软管寿命、使用后排光积水 and 残留液态可以延长使用。

订单编号	产品型号	内径		外径		工作压力		爆破压力		重量		弯曲半径
		mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	
ZQG038	SH250-0038	10	3/8	21	45/64	17	250	170	2500	0.47	0.32	87
ZQG050	SH250-0050	13	1/2	25	1"	17	250	170	2500	0.53	0.36	91
ZQG075	SH250-0075	19	3/4	32	1-7/32"	17	250	170	2500	0.68	0.46	133
ZQG100	SH250-0100	25	1	39	1-29/64"	17	250	170	2500	0.90	0.62	175
ZQG125	SH250-0125	32	1-1/4	46	1-13/16"	17	250	170	2500	1.30	0.87	224
ZQG150	SH250-0150	38	1-1/2	54	2-1/8"	17	250	170	2500	1.60	1.10	266
ZQG200	SH250-0200	51	2	67	2-41/64"	17	250	170	2500	2.20	1.51	357
ZQG250	SH250-0250	63	2-1/2	83	3-5/16"	17	250	170	2500	3.80	2.61	445
ZQG300	SH250-0300	76	3	95	3-13/16"	17	250	170	2500	4.66	3.20	532
ZQG400	SH250-0400	102	4	124	4-7/8"	17	250	170	2500	6.50	4.46	714

暖气/热水管 150PSI



应用：热水交换输送，水循环、制冷设备，热空气。汽车制造领域，发动机冷却管，心轴橡胶热水管，适用于工业净化设备、水冷却装置系统中。

- ◆ 温度范围：-40℃（-40°F）到+120℃（+248°F）
- ◆ 内 层：黑色、光滑、耐热橡胶化合物
- ◆ 加 强 层：高强度合成芯结构
- ◆ 外 层：黑色、光滑橡胶化合物，耐热、耐侵蚀、耐磨损
- ◆ 管 长：40（132英尺），亦可提供软管总成扣压或各种接头配件。
- ◆ 印 记：绿色条纹

内径	产品型号	内径/外径 mm
1/2	RH150-0050	13×23
5/8	RH150-0063	16×26
3/4	RH150-0075	19×30
7/8	RH150-0088	22×33
1	RH150-0100	25×36
1-1/8	RH150-0113	28×39
1-3/16	RH150-0119	30×41
1-1/4	RH150-0125	32×43
1-3/8	RH150-0138	35×46
1-1/2	RH150-0150	38×49
1-9/16	RH150-0156	40×51
1-5/8	RH150-0163	42×53
1-3/4	RH150-0175	45×56

内径	产品型号	内径/外径 mm
1-7/8	RH150-0188	48×60
2	RH150-0200	51×64
2-1/8	RH150-0213	55×68
2-1/4	RH150-0225	57×70
2-3/8	RH150-0238	60×73
2-1/2	RH150-0250	63×77
2-9/16	RH150-0256	65×78
2-5/8	RH150-0263	68×81
2-3/4	RH150-0275	70×84
2-7/8	RH150-0288	73×87
3	RH150-0300	76×89
3-1/8	RH150-0313	80×94
3-1/4	RH150-0325	82×96

内径	产品型号	内径/外径 mm
3-3/8	RH150-0338	85×99
3-1/2	RH150-0350	90×104
3-3/4	RH150-0375	95×109
4	RH150-0400	102×116
4-1/2	RH150-0450	114×128
5	RH150-0500	127×141
5-1/2	RH150-0550	140×154
6	RH150-0600	152×166
6-5/8	RH150-0663	168×182
7	RH150-0700	178×194
8	RH150-0800	203×220
8-5/8	RH150-0863	220×235



多用途软管 300PSI



应用：特殊纤维，自动化，耐酸碱，油脂，农业机械，用于空气压缩机、中低压化学药品喷雾器液压设备；中低压润滑油输送连接管，流体传送；空气、水、油、重水、煤油、颜料、盐溶液。

- ◆ 温度范围：-10°C (+14°F) 到 +60°C (+140°F)
- ◆ 内 层：黑色、光滑热塑性橡胶，耐油，化学用品
- ◆ 加 强 层：高强聚酯编织棉线加强层
- ◆ 外 层：红色、光滑热塑性橡胶，耐磨损、侵蚀、油滞
- ◆ 管 长：100米 (330英尺)，亦可提供软管总成扣压或各种接头配件。
- ◆ 印 记：黑色字体

订单编号	产品型号	内 径		外 径		工作压力		爆破压力		重 量	
		mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft
DYT025	MSH300-0025	06	1/4	13	33/64	20	300	60	900	0.15	0.10
DYT031	MSH300-0031	08	5/16	15	19/32	20	300	60	900	0.18	0.12
DYT038	MSH300-0038	10	3/8	18	45/64	20	300	60	900	0.21	0.14
DYT050	MSH300-0050	13	1/2	21	53/64	20	300	60	900	0.24	0.16
DYT063	MSH300-0063	16	5/8	24	15/16	20	300	60	900	0.27	0.18
DYT075	MSH300-0075	19	3/4	29	1-9/64	20	300	60	900	0.44	0.30
DYT100	MSH300-0100	25	1	36	1-22/64	20	300	60	900	0.53	0.35

空气/水管 300 PSI (管径自1/4"-1")



应用：超软管用于自动化，模具制造，航天机械，压缩机、建筑、农业机械。属于经济型通用空气管，满足中役型到重役型工业工程，具有一定强度，柔软性能较好，寿命长，装配接头操作简单。

- ◆ 温度范围：-10°C (+14°F) 到 +60°C (+140°F)
- ◆ 内 层：黑色、光滑、热塑性橡胶 (TPR) ；耐油雾
- ◆ 加 强 层：高强度合成芯棉线编织层
- ◆ 外 层：黑色、光滑热塑性橡胶、耐侵蚀、耐磨损
- ◆ 管 长：100米 (330英尺)，亦可提供软管总成扣压或各种接头配件。
- ◆ 印 记：白色字体

订单编号	产品型号	内 径		外 径		工作压力		爆破压力		重 量	
		mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft
KQG025	AH300-0025	06	1/4	13	33/64	20	300	60	900	0.15	0.11
KQG031	AH300-0031	08	5/16	15	19/32	20	300	60	900	0.18	0.12
KQG038	AH300-0038	10	3/8	18	45/64	20	300	60	900	0.21	0.14
KQG050	AH300-0050	12	1/2	21	53/64	20	300	60	900	0.22	0.16
KQG063	AH300-0063	15	5/8	24	15/16	20	300	60	900	0.27	0.18
KQG075	AH300-0075	19	3/4	29	1-19/64	20	300	60	900	0.44	0.30
KQG100	AH300-0100	25	1	36	1-22/64	20	300	60	900	0.53	0.35

空气/水管 300 PSI (管径自1-1/4"-4")



应用：橡胶纤维增强软管适用于筑路、矿山自动化，模具制造，航天机械，压缩机、建筑农业机械。属于经济型通用空气管,满足中役型到重役型工业工程,具有一定强度，柔软性能较好，寿命长，装配接头操作简单。

- ◆ 温度范围：-40℃（-40°F）到+85℃（+185°F）
- ◆ 内 层：黑色、光滑、合成橡胶；耐油雾
- ◆ 加 强 层：高强度合成芯
- ◆ 外 层：黑色、光滑聚合橡胶、寿命长、耐侵蚀、耐磨损
- ◆ 管 长：61米（200英尺），亦可提供软管总成扣压或各种接头配件。
- ◆ 印 记：绿色条纹

订单编号	产品型号	内 径		外 径		工作压力		爆破压力		重量		弯曲半径
		mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	
KSG125	AH300-0125	32	1-1/4	44	1-3/4	20	300	60	900	0.85	0.58	320
KSG150	AH300-0150	38	1-1/2	52	2	20	300	60	900	1.30	0.80	380
KSG200	AH300-0200	51	2	66	2-23/32	20	300	60	900	1.52	1.04	510
KSG250	AH300-0250	63	2-1/2	79	3-7/32	20	300	60	900	2.26	1.56	630
KSG300	AH300-0300	76	3	94	3-25/32	20	300	60	900	2.22	1.52	760
KSG400	AH300-0400	102	4	121	4-13/16	20	300	60	900	4.00	2.74	1020

空气水管 600PSI



应用：高品质通用空气水管，可用于工业气体输送，建筑，煤矿，具有安全系数高特点。在恶劣的环境中也能长时间工作。一般用于工业输送，压缩机，矿山机械，电力，船舶机械。

- ◆ 温 度：-40℃(-40°F)到+110℃(+230°F)
- ◆ 内 层：黑色、光滑、合成橡胶，耐热、耐油雾。
- ◆ 加 强 层：钢丝芯夹层。
- ◆ 外 层：黄色、光滑聚合橡胶，寿命长、耐侵蚀、耐磨损。
- ◆ 管 长：61米（200英尺），亦可提供软管总成扣压或各种接头配件。

订单编号	产品型号	内 径		外 径		工作压力		爆破压力		重量		弯曲半径
		mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	
GYQG050	AH600-0050	13	1/2	24	15/16	70	1030	210	3085	0.51	0.34	130
GYQG075	AH600-0075	19	3/4	31	1-7/32	50	735	150	2200	0.74	0.50	133
GYQG100	AH600-0100	25	1	38	1-11/16	45	660	135	1980	0.91	0.65	175
GYQG125	AH600-0125	32	1-1/4	45	1-57/64	45	660	135	1980	1.51	1.04	224
GYQG150	AH600-0150	38	1-1/2	56	2-7/23	45	660	135	1980	1.93	1.30	266
GYQG200	AH600-0200	51	2	69	2-11/16	40	600	120	1765	2.40	1.65	357
GYQG250	AH600-0250	63.5	2-1/2	81	3-1/8	35	600	105	1550	2.90	2.00	441
GYQG300	AH600-0300	76	3	95	3-7/8	35	600	105	1550	4.68	3.21	532
GYQG400	AH600-0400	102	4	120	5	30	450	90	1325	7.34	5.04	714



水吸入/排放用管150PSI



应用：处理污水、废水、泥浆。该产品为高强度水吸入排放管用于盾构、隧道施工、城市建设，普通一般耐酸碱介质输送。

- ◆ 温度范围：-40℃（-40°F）到+85℃（+185°F）
- ◆ 内 层：黑色、光滑、合成橡胶，耐酸碱度范围PH值5~8
- ◆ 加 强 层：高强度纤维涤纶合成芯及螺旋钢丝支撑
- ◆ 外 层：黑色、光滑聚合橡胶，耐侵蚀、耐磨损
- ◆ 管 长：61米（200英尺），亦可提供软管总成扣压或各种接头配件。
- ◆ 印 记：黄色条纹

订单编号	产品型号	内径		外径		工作压力		爆破压力		重量		弯曲半径
		mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	
SPG125	WSD150-0125	32	1-1/4	43	1-21/32	10	150	30	450	0.97	0.67	110
SPG150	WSD150-0150	38	1-1/2	50	1-15/16	10	150	30	450	1.27	0.87	135
SPG200	WSD150-0200	51	2	63	2-15/32	10	150	30	450	1.72	1.18	200
SPG250	WSD150-0250	63	2-1/2	77	3-1/32	10	150	30	450	2.37	1.63	270
SPG300	WSD150-0300	76	3	89	3-1/2	10	150	30	450	2.79	1.91	340
SPG338	WSD150-0338	86	3-3/8	99	3-29/32	10	150	30	450	3.80	2.60	360
SPG350	WSD150-0350	90	3-1/2	103	4-1/32	10	150	30	450	3.86	2.65	400
SPG400	WSD150-0400	102	4	118	4-9/16	10	150	30	450	4.33	2.98	450
SPG450	WSD150-0450	115	4-1/2	132	5-13/64	10	150	30	450	5.20	3.58	500
SPG500	WSD150-0500	127	5	144	5-5/8	10	150	30	450	7.23	4.97	650
SPG600	WSD150-0600	152	6	171	6-3/4	10	150	30	450	10.18	7.00	700
SPG800	WSD150-0800	203	8	227	8-18/16	10	150	30	450	14.80	9.94	1100
SPG1000	WSD150-1000	254	10	280	11-1/8	10	150	30	450	16.34	10.98	1600

输水管150 PSI



应用：高强度纤维夹层、亦可折叠扁平；用于空气压缩、工业废水排污、船舶油泥及石油输送等（心轴输水管，广泛用于工业建筑业等）

- ◆ 温度范围：-40℃（-40°F）到+85℃（+185°F）
- ◆ 内 层：黑色、光滑、合成橡胶
- ◆ 加 强 层：高强度合成芯涤纶纤维夹层
- ◆ 外 层：黑色、光滑聚合橡胶，耐侵蚀、耐磨损、耐臭氧
- ◆ 管 长：61米（200英尺），亦可提供软管总成扣压或各种接头配件。
- ◆ 印 记：黄色条纹

订单编号	产品型号	内径		外径		工作压力		爆破压力		重量	
		mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft
SWG125	WDH150-0125	32	1-1/4	44	1-5/8	10	150	30	450	0.76	0.52
SWG150	WDH150-0150	38	1-1/2	50	1-31/32	10	150	30	450	1.05	0.72
SWG200	WDH150-0200	51	2	64	2-17/32	10	150	30	450	1.49	1.02
SWG250	WDH150-0250	63.5	2-1/2	78	3-1/6	10	150	30	450	2.02	1.42
SWG300	WDH150-0300	76	3	92	3-5/8	10	150	30	450	2.06	1.83
SWG400	WDH150-0400	102	4	110	4-23/32	10	150	30	450	4.07	2.80

吸送油管 150PSI



应用：重役型油品吸入排放，特别应用于油罐车，油槽船输送，轧机、冶金、地铁盾构；耐真空及负压；抗静电外层；增强内层可用于多种石油产品；石油石化、石油船舶、码头装卸石油、隧道盾构机械等，对芳香族化合物含量可高达50%比例

- ◆ 温度范围：-40℃（-40°F）到+100℃（+212°F）
- ◆ 内 层：黑色、光滑丁腈橡胶
- ◆ 加 强 层：高强度涤纶纤维合成芯，螺旋钢丝及抗静电铜线
- ◆ 外 层：黑色、光滑氯丁二烯橡胶，耐磨损、臭氧、侵蚀、油滞及耐紫外线辐射
- ◆ 管 长：61米(200英尺)，亦可提供软管总成扣压或各种接头配件。
- ◆ 印 记：红色条纹

订单编号	产品型号	内径		外径		工作压力		爆破压力		重量		弯曲半径
		mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	
XYG150	OSD150-0100	25	1	35	1-3/8	10	150	30	450	0.79	0.54	150
XYG125	OSD150-0125	32	1-1/4	42	1-21/32	10	150	30	450	0.97	0.66	192
XYG150	OSD150-0150	38	1-1/2	51	1-31/32	10	150	30	450	1.40	0.96	228
XYG175	OSD150-0175	45	1-3/4	57	2-15/64	10	150	30	450	1.43	0.98	266
XYG200	OSD150-0200	51	2	62	2-13/32	10	150	30	450	1.81	1.24	306
XYG250	OSD150-0250	63	2-1/2	77	3-1/32	10	150	30	450	2.28	1.56	378
XYG300	OSD150-0300	76	3	92	3-5/8	10	150	30	450	2.93	2.01	456
XYG350	OSD150-0350	90	3-1/2	104	4-3/32	10	150	30	450	3.46	2.37	540
XYG400	OSD150-0400	102	4	120	4-47/64	10	150	30	450	4.95	3.36	612
XYG500	OSD150-0500	127	5	147	5-51/64	10	150	30	450	6.60	4.43	762
XYG600	OSD150-0600	152	6	172	6-25/32	10	150	30	450	7.80	5.24	912
XYG800	OSD150-0800	203	8	227	5-15/16	10	150	30	450	9.00	6.05	1650

吸送油管 250PSI




应用：重役型油品吸入排放，特别应用于油罐车，特种油槽船输送；真空泵设备，耐真空及负压；抗静电外层；增强内层可用于多种石油产品；石油石化、石油船舶、码头装卸石油、隧道盾构机械等，对芳香族化合物含量可高达50%比例。

- ◆ 温度范围：-40℃（-40°F）到+100℃（+212°F）
- ◆ 内 层：黑色、光滑丁腈橡胶
- ◆ 加 强 层：高强度涤纶纤维合成芯，螺旋钢丝及抗静电铜线
- ◆ 外 层：黑色、光滑氯丁二烯橡胶，耐磨损、臭氧、侵蚀、油滞及耐紫外线辐射
- ◆ 管 长：61米（200英尺），亦可提供软管总成扣压或各种接头配件。
- ◆ 印 记：橙色条纹

订单编号	产品型号	内径		外径		工作压力		爆破压力		重量		弯曲半径
		mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	
XSG0200	OSD250-0200	51	2	65	2-9/16	17	250	51	750	1.81	1.24	330
XSG0250	OSD250-0250	63	2-1/2	80	3-3/16	17	250	51	700	2.78	1.87	400
XSG0300	OSD250-0300	76	3	93	3-21/32	17	250	51	700	2.93	2.01	500
XSG0400	OSD250-0400	102	4	120	4-47/64	17	250	51	700	4.95	3.36	730
XSG0500	OSD250-0500	127	5	149	5-7/8	17	250	51	700	6.60	4.43	900
XSG0600	OSD250-0600	152	6	174	6-55/64	17	250	51	700	7.80	5.24	1010



吸送油/物料软管 400PSI

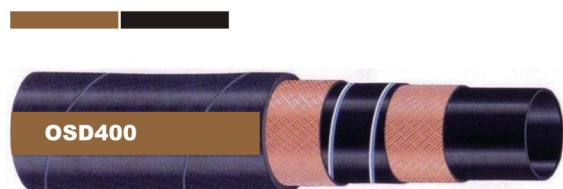


应用：重役型吸排软管，适用于石油产品输送、能承受耐真空，抗静电；广泛用于各类石油产品。使用于石油输送、油罐车、冶金、海洋平台/盾构机械，地铁隧道，船舶大型油轮运输，产品（具有静电放电/静电导电）特性。芳香族化合物含量：可高达50%

- ◆ 温度范围：-40°C（-40°F）到+100°C（+212°F）
- ◆ 内 层：黑色、耐油，光滑丁腈橡胶
- ◆ 加 强 层：高强度涤纶纤维合成芯，螺旋钢丝及导电铜线
- ◆ 外 层：黑色，耐磨损，臭氧，焦油，特殊合成橡胶，抗紫外线
- ◆ 管 长：61米（200英尺），亦可提供软管总成扣压或各种接头配件。
- ◆ 印 记：棕色条纹

订单编号	产品型号	尺寸	内径	外径	工作压力		爆破压力		重量	弯曲半径
		inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	kg/m	mm
XYG400-0300	OSD400-0300	3	76.2	99.0	27	400	81	1200	4.46	230
XYG400-0400	OSD400-0400	4	101.6	126.0	27	400	81	1200	6.38	400
XYG400-0500	OSD400-0500	5	127.0	156.0	27	400	81	1200	8.89	550

吸送油/物料软管 600PSI

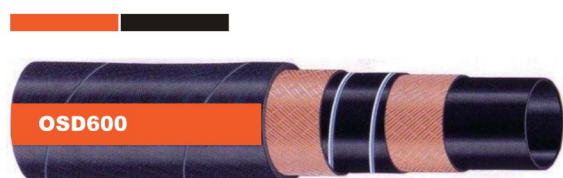

应用：重役型吸排软管，适用于石油产品输送、能承受耐真空，抗静电；广泛用于各类石油产品。使用于石油输送、油罐车、冶金、海洋平台/盾构机械，地铁隧道，船舶大型油轮运输，产品（具有静电放电/静电导电）特性。芳香族化合物含量：可高达50%

- ◆ 温度范围：-40°C（-40°F）到+100°C（+212°F）
- ◆ 内 层：黑色、耐油、光滑丁腈橡胶
- ◆ 加 强 层：高强度涤纶纤维合成芯，螺旋钢丝及导电铜线
- ◆ 外 层：黑色、耐磨损，臭氧，焦油，特殊合成橡胶及抗紫外线
- ◆ 管 长：61米（200英尺），亦可提供软管总成扣压或各种接头配件。
- ◆ 印 记：橙色条纹

产品型号	产品型号	尺寸	内径	外径	工作压力		爆破压力		重量	弯曲半径
		inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	kg/m	mm
XYG600-0300	OSD600-0300	3	76.2	101.8	40	600	120	1800	4.88	230
XYG600-0400	OSD600-0400	4	101.6	128.0	40	600	120	1800	6.48	400
XYG600-0500	OSD600-0500	5	127.0	160.0	40	600	120	1800	10.25	720

吸入排放油管 300PSI



应用：重役型吸排软管，适用于石油产品输送、能承受耐真空，抗静电；广泛用于各类石油产品。使用于石油输送、油罐车、海洋平台/盾构机械，地铁隧道，船舶大型油轮运输，产品（具有静电放电/静电导电）特性。

- ◆ 温度范围：-40°C（-40°F）到+100°C（+212°F）
- ◆ 内 层：黑色、光滑丁腈橡胶
- ◆ 加 强 层：高强度涤纶纤维合成芯，螺旋钢丝，内衬抗静电铜线
- ◆ 外 层：黑色、光滑氯丁二烯橡胶，耐磨损、臭氧、侵蚀、焦油、油滞、抗静电（具备静电导电/放电及紫外线辐射。）
- ◆ 管 长：61米（200英尺），亦可提供软管总成扣压或各种接头配件。
- ◆ 印 记：紫色条纹

订单编号	产品型号	内径		外径		工作压力		爆破压力		重量		弯曲半径
		mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	Ibs/ft	mm
XPG200	MSD300-0200	51	2	65	2-9/16	20	300	60	900	1.81	1.24	350
XPG300	MSD300-0300	76	3	93	3-21/32	20	300	60	900	2.93	2.01	530
XPG400	MSD300-0400	102	4	120	4-47/64	20	300	60	900	4.95	3.36	800
XPG600	MSD300-0600	152	6	174	6-55/64	20	300	60	900	7.80	11.39	1215

重役型石油产品吸入排放用管 300PSI



应用：装卸含有芳香族化合物高达50%的石油产品。适用于码头、电厂、海洋漂浮卸油、油罐车船舶补给、装卸石油设备产品等。

- ◆ 温度范围：-40℃ (-40°F) 到+100℃ (+212°F)
- ◆ 内 层：黑色、耐油污丁腈橡胶
- ◆ 加 强 层：高强度合成芯及螺旋钢丝
- ◆ 外 层：黑色氯丁二烯橡胶，耐磨损、侵蚀、臭氧、油滞
- ◆ 压力等级：工作压力为300PSI 测试压力450PSI
- ◆ 安全系数：最小4:1
- ◆ 管子装配完全符合：BS 1435 1987 TYPE S15
- ◆ 定 制：亦可提供软管总成扣压或各种接头配件

订单编号	产品型号	内径		外径	弯曲半径	软管重量	接头重量
		mm	inch	inch	(mm/mtr)	(kg/mtr)	(kg/end)
ZYG300-0400	DH300-0400	102	4	126	680	6.35	9.2
ZYG300-0600	DH300-0600	152	6	182	800	11.13	17.4
ZYG300-0800	DH300-0800	203	8	237	1200	16.32	28.4
ZYG300-1000	DH300-1000	254	10	289	1600	21.64	42.0
ZYG300-1200	DH300-1200	305	12	347	2000	30.94	46.0

喷沙软管 150PSI



应用：特殊耐磨内壁用于输送沙子、铸铁碎石颗粒；具有强韧性、耐磨性；采用抗静电橡胶；能完全去除静电；常用于采石场、煤矿粉尘、喷砂机。

- ◆ 温度范围：-40℃ (-40 °F) 到+85℃ (+185 °F)
- ◆ 内 层：黑色、光滑、超耐磨损性，抗静电
- ◆ 加 强 层：高强度合成芯
- ◆ 外 层：黑色、光滑，超耐磨橡胶，抗静电
- ◆ 管 长：61米 (200英尺)，亦可提供软管总成扣压或各种接头配件。
- ◆ 印 记：绿色条纹

订单编号	产品型号	内径		外径		工作压力		爆破压力		重量		弯曲半径
		mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	Ibs/ft	mm
PSG050	SBH150-0050	13	1/2	29	1-1/16	12	175	36	530	0.49	0.33	130
PSG075	SBH150-0075	19	3/4	35	1-5/16	12	175	36	530	0.61	0.41	190
PSG100	SBH150-0100	25	1	40	1-9/16	12	175	36	530	0.84	0.56	254
PSG125	SBH150-0125	32	1-1/4	48	1-57/64	12	175	36	530	1.06	0.71	320
PSG150	SBH150-0150	38	1-1/2	54	2-1/8	12	175	36	530	1.22	0.82	380
PSG200	SBH150-0200	51	2	70	2-13/16	12	175	36	530	2.11	1.41	508
PSG250	SBH150-0250	63	2-1/2	83.5	3-1/4	12	175	36	530	3.26	2.23	630

水泥输送管 150PSI




应用：能输送大批耐磨物料，如水泥、沙石、硅沙或其它磨损性材料。该产品由抗静电橡胶制成，能完全地去除静电，目前建筑、码头、特种车耐磨颗粒输送浇注。

- ◆ 温度范围：-40℃ (-40 °F) 到+85℃ (+185 °F)
- ◆ 内 层：黑色、光滑合成物、长效耐磨、抗静电
- ◆ 加 强 层：高强度合成芯
- ◆ 外 层：黑色、光滑合成橡胶，耐磨损，抗静电
- ◆ 管 长：61米 (200英尺)，亦可提供软管总成扣压或各种接头配件。
- ◆ 印 记：绿色条纹

订单编号	产品型号	内径		外径		工作压力		爆破压力		重量		弯曲半径
		mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	Ibs/ft	mm
SNG300	CDH150-0300	76	3	95	3-47/64	10	150	30	450	3.45	2.36	760
SNG400	CDH150-0400	102	4	122	4-13/16	10	150	30	450	4.56	3.12	1020
SNG500	CDH150-0500	127	5	149	5-7/8	10	150	30	450	6.01	4.12	1270



泥水混合物吸入/排放用管 250 PSI

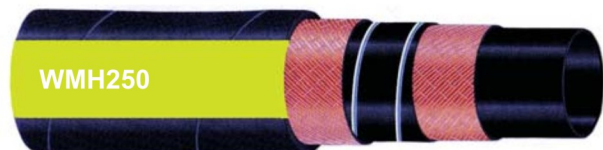


应用：盾构泥浆输送工况项目；泥浆混合物浇筑，吸入排放，隧道开采、地铁泥浆灌注、超级耐磨损；防紫外线及高温老化等特点。

- ◆ 温度范围：-40°C (-40°F) 到+85°C (+185°F)
- ◆ 内 层：黑色光滑合成橡胶，耐酸碱度范围PH值5-8
- ◆ 加 强 层：高强度合成芯及螺旋钢丝
- ◆ 外 层：黑色、光滑聚合橡胶、耐腐蚀、耐磨损
- ◆ 管 长：61米 (200英尺)，亦可提供软管总成扣压或各种接头配件。
- ◆ 印 记：黄色条纹

订单编号	产品型号	内径		外径		工作压力		爆破压力		重量		弯曲半径
		mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	
HNG250-0200	WMH250-0200	51	2	65	2-9/16	17	250	51	700	1.80	1.23	210
HNG250-0200	WMH250-0250	63	2-1/2	80	3-3/16	17	250	51	700	2.65	1.73	260
HNG250-0200	WMH250-0300	76	3	93	3-21/32	17	250	51	700	2.87	1.97	310
HNG250-0200	WMH250-0400	102	4	120	4-47/64	17	250	51	700	4.86	3.33	450
HNG250-0200	WMH250-0500	127	5	149	5-7/8	17	250	51	700	6.60	4.43	580
HNG250-0200	WMH250-0600	152	6	174	6-55/64	17	250	51	700	7.80	5.24	700
HNG250-0200	WMH250-0800	203	8	227	8-15/16	17	250	51	700	15.96	10.72	1300

钢筋混凝土输送胶管

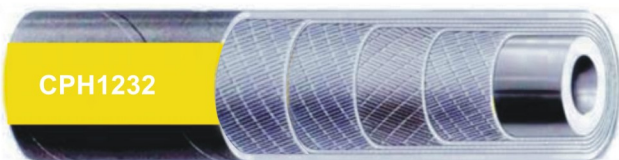


应用：用于盾构机、建筑泵车泥浆输送（混凝土浇筑输送等）

- ◆ 温度范围：-40°C (-40°F) 到+70°C (+158°F)
- ◆ 内 层：高耐磨、防静电、抗辐射橡胶
- ◆ 加 强 层：高抗拉钢丝缠绕层
- ◆ 外 层：耐磨，耐氧化，耐侵蚀，有微型针孔-合成橡胶
- ◆ 管 长：61米 (200英尺) 亦可扣压 Victaulic 维特利接头（内扣压）总成。
- ◆ 印 记：黄色条纹

订单编号	产品型号	内径		外径		工作压力		爆破压力		重量		弯曲半径
		mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	
BCG1232-0200	CPH1232-0200	50.8	2	70	2-3/4	85	1232	200	2900	3.41	2.36	508
BCG1232-0250	CPH1232-0250	63.5	2-1/2	88	3-15/32	85	1232	200	2900	4.97	3.43	635
BCG1232-0300	CPH1232-0300	76.2	3	102	4-1/64	85	1232	200	2900	6.58	4.54	762
BCG1232-0400	CPH1232-0400	101.6	4	130	5-1/8	85	1232	200	2900	9.38	6.48	1016
BCG1232-0500	CPH1232-0500	127	5	155	6-7/64	85	1232	200	2900	10.95	7.56	1270
BCG1232-0600	CPH1232-0600	152.4	6	184	7-1/4	85	1232	175	2538	13.49	9.32	1524

CSD 水泥吸入用管 150PSI

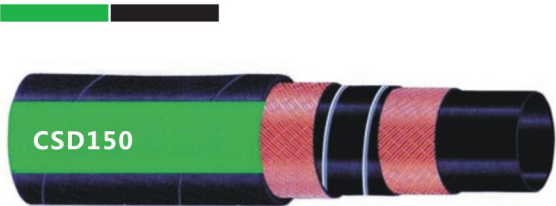


应用：用于以抽气或重力等方式吸入和传输干水泥、砂、砂砾、颗粒等

- ◆ 温度范围：-40℃（-40°F）到+85℃（+185°F）
- ◆ 内 层：黑色、光滑合成物，长效耐磨损性、抗静电
- ◆ 加 强 层：高强度合成芯及螺旋钢丝
- ◆ 外 层：黑色、光滑合成橡胶，耐磨损、侵蚀、臭氧
- ◆ 管 长：61米（200英尺），亦可提供软管总成扣压或各种接头配件。
- ◆ 印 记：绿色条纹

订单编号	产品型号	内径		外径		工作压力		爆破压力		重量		弯曲半径
		mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	
SNP150-300	CSD150-0300	76	3	98	3-55/64	10	150	30	450	2.90	1.92	325
SNP150-400	CSD150-0400	102	4	124	4-7/8	10	150	30	450	4.67	3.11	480
SNP150-500	CSD150-0500	127	5	152	5-63/64	10	150	30	450	5.80	3.90	625
SNP150-600	CSD150-0600	152	6	174	6-27/32	10	150	30	450	10.10	6.25	780

灌浆、粉尘、物料输送管 600PSI

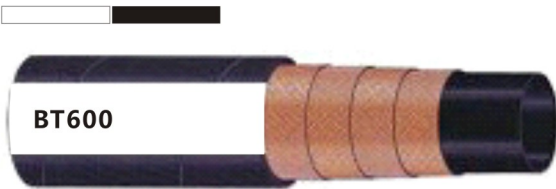

应用：超级耐磨芯轴橡胶管，用于石灰浆、泥浆、石膏、混凝土浇灌粉尘颗粒、喷砂输送，用于特别恶劣环境。

- ◆ 温度范围：-40℃（-40°F）到+85℃（+185°F）
- ◆ 内 层：黑色、光滑、特殊合成橡胶，耐磨损
- ◆ 加 强 层：高强度合成芯
- ◆ 外 层：黑色、光滑合成橡胶，耐侵蚀、磨损、臭氧
- ◆ 管 长：61米（200英尺），亦可提供软管总成扣压或各种接头配件。
- ◆ 印 记：白色条纹

订单编号	产品型号	内径		外径		工作压力		爆破压力		重量	
		mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft
NJG125	BT600-0125	32	1-1/4	46	1-13/16"	40	600	120	1800	1.10	0.75
NJG150	BT600-0150	38	1-1/2	54	2-1/8"	40	600	120	1800	1.50	1.03
NJG200	BT600-0200	51	2	68	2-11/16"	40	600	120	1800	2.20	1.51
NJG250	BT600-0250	63	2-1/2	83	3-1/4"	40	600	120	1800	3.26	2.23
NJG300	BT600-0300	76	3	98	3-7/8"	40	600	120	1800	3.71	2.54
NJG400	BT600-0400	102	4	130	5-1/8"	40	600	120	1800	6.88	4.71

灌浆、
盾构物料管



折叠/扁平压缩软管 OFOFLEX 20



应用：具有高弹性、绝缘性、耐油、耐高温或低温等性能，因而广泛应用于航空航天、工农业、煤矿、纺机、船舶、压缩空气、水、污水处理。

- ◆ 颜色：外表黄色、凹凸耐磨损条纹体
- ◆ 材料：合成橡胶
- ◆ 加强层：高强度棉线编织增强层
- ◆ 外层：有条纹，耐摩擦及紫外线辐射
- ◆ 温度：-20℃到+80℃
- ◆ 长度：30-60m（最长可至200米）
- ◆ 定制：亦可提供软管总成扣压或各种接头配件。

产品型号	内径		厚度 mm	重量 grams	工作压力/ 爆破压力bar	拉力 kg	弯曲半径 m
	mm	inches					
OF20-0075	19	3/4	2,5	180	20/160	300	0,250
OF20-0075	19	3/4	3,5	230	20/160	300	0,250
OF20-0100	27	1	3,5	235	20/100	750	0,250
OF20-0100	27	1	4	275	20/100	750	0,250
OF20-0150	38	1-1/2	3,5	440	15/75	1.200	0,650
OF20-0175	45	1-3/4	3,5	520	15/75	1.400	0,750
OF20-0200	52	2	3,5	650	10/50	1.500	1,200
OF20-0250	65	2-1/2	4	750	10/50	2.050	1,250
OF20-0300	76	3	4	950	10/50	2.600	1,300
OF20-0400	102	4	4	1,275	10/50	3.780	1,700
OF20-0500	127	5	4	1.800	10/50	5.980	1,970
OF20-0600	152	6	4	2.100	10/50	7.280	1,970
OF20-0800	204	8	4,5	2.550	10/50	9.320	2,250

折叠、扁平软管







SWS-TWK特氟龙管-平面系列



材料与特性：

- ◆ 耐高温与耐低温能力：聚四氟乙稀（PTFE）产品可以在高达摄氏260度（华氏500度）的环境中中长期使用。并用在摄氏零下70度（华氏零下95度）的低温环境中仍然保持自身的物理特性。
- ◆ 极佳的耐腐蚀和耐化学品能力。
- ◆ 良好的耐滑与防粘附的特性。
- ◆ 杰出的介电性能：在较宽的频率范围内，聚四氟乙稀（PTFE）拥有很高的介电强度，很低的介电损耗因数，以及非常高的表面电阻率。
- ◆ 通过一些特殊工艺，甚至可以让聚四氟乙稀（PTFE）具有一定的导电性，从而可以成为一种抗静电材料。
- ◆ 优秀的力学性能：在低温和高温条件下拥有卓截止的抗张强度；较好的抗疲劳与耐冲击特性。
- ◆ 对老化、潮湿以及紫外线等气候条件影响拥有全面的耐受能力。
- ◆ 无毒害并符合食品使用要求。

整体及主体结构：

- ◆ 平面内管采用天然的聚四氟乙稀（PTFE），这种材料符合RoHS指令（欧盟危害特质限用指令）与美国联邦食品与药物管理局（FDA）发布的美国联邦法规（CFR）第21章第177款第1550节（21 CFR 177.1550）中关于全氟化碳树脂的规定。
- ◆ 优质的原材料与先进的工艺技术确保了我们生产的管材拥有较高的柔软性与较低的孔隙率。
- ◆ 外部加固材料使用的是AISI 304L不锈钢，采用金属丝编织工艺，使其保持较高的抗张强度。

应用领域：

- ◆ 可用于输送化学药品、石化产品、涂料、油墨、胶水与粘合剂、食品、刹车油、燃料、液压用油、蒸汽、气体、清洁剂、制冷剂以及其他需要在极端条件下或恶劣环境中运送的液体和气体。

内径尺寸			PTFE管壁厚度		外径尺寸		单位长度重量		最小弯曲半径		最大工作压力		爆破压力		真空压强
尺寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	克/米	磅/英尺	毫米	英寸	巴	磅/平方英寸	巴	磅/平方英寸	英寸/汞柱
1/8	3.20	0.126	0.7	0.028	5.80	0.228	55	0.037	25	0.984	270	3916	1080	15664	28
3/16	4.80	0.189	0.7	0.028	7.40	0.291	70	0.047	35	1.378	200	2901	800	11603	28
1/4	6.35	0.250	0.7	0.028	9.00	0.354	90	0.060	45	1.772	175	2538	700	10153	28
5/16	7.90	0.311	0.7	0.028	10.80	0.425	125	0.084	50	1.969	150	2176	600	8702	28
3/8	9.50	0.374	0.7	0.028	12.40	0.488	145	0.097	60	2.362	135	1958	540	7832	28
13/32	10.30	0.406	0.7	0.028	13.30	0.524	160	0.108	70	2.756	130	1885	520	7542	28
1/2	12.70	0.500	0.7	0.028	15.70	0.618	215	0.144	90	3.543	120	1740	480	6962	28
5/8	15.90	0.626	0.8	0.031	19.10	0.752	265	0.178	120	4.724	100	1450	400	5802	28
3/4	19.00	0.748	0.8	0.031	22.20	0.874	320	0.215	190	7.480	90	1305	360	5221	28
7/8	22.20	0.874	1.0	0.039	25.40	1.000	390	0.262	250	9.843	70	1015	280	4061	12
1	25.40	1.000	1.0	0.039	29.30	1.154	460	0.309	270	10.630	65	943	260	3771	12

备注：可定制特殊种类接头扣压、检测附试压报告。

CT-CLWB特氟龙管-波纹系列



材料与特性：

- ◆ 耐高温与耐低温能力：聚四氟乙稀（PTFE）产品可以在高达摄氏260度（华氏500度）的环境中长期使。并用摄氏零下70度（华氏零下95度）的低温环境中仍然保持自身的物理特性。
- ◆ 极佳的耐腐蚀和耐化学品能力。
- ◆ 良好的耐滑与防粘附的特性。
- ◆ 杰出的介电性能：在较宽的频率范围内，聚四氟乙稀（PTFE）拥有很高的介电强度，很低的介电损耗因数，以及非常高的表面电阻率。
- ◆ 通过一些特殊工艺，甚至可以让聚四氟乙稀（PTFE）具有一定的导电性，从而可以成为一种抗静电材料。
- ◆ 优秀的力学性能：在低温和高温条件下拥有卓截止的抗张强度；较好的抗疲劳与耐冲击特性。
- ◆ 对老化、潮湿以及紫外线等气候条件影响拥有全面的耐受能力。
- ◆ 无毒害并符合食品使用要求。

整体及主体结构：

- ◆ 波纹结构的内管采用天然的聚四氟乙稀（PTFE）制造成，这种材料符合RoHS指令（欧盟有害物质限用指令）与美国联邦食品与药物管理局（FDA）发布的美国联邦法规（CFR）第21章第177款第1550节（21 CFR 177.1550）中关于全氟化碳树脂的规定。
- ◆ 波纹状内管的节距是开放式，具有自排水功能。
- ◆ 外部加固材料使用的是AISI 304L不锈钢，采用金属丝编织工艺，使其保持较高的抗张强度。

应用领域：

- ◆ 可用于输送化学药品、石化产品、涂料、油墨、胶水与粘合剂、食品、刹车油、燃料、液压用油、蒸汽、气体、清洁剂、制冷剂以及其他需要在极端条件下或恶劣环境中运送的液体和气体。

内径尺寸			PTFE管壁厚度		外径尺寸		最小弯曲半径		最大工作压力		爆破压力		真空压强
英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	巴	磅/平方英寸	巴	磅/平方英寸	英寸/汞柱
1/4	6.90	0.272	0.9	0.035	12.35	0.472	18	0.709	135	1958	540	7830	28
5/16	8.00	0.315	0.9	0.035	13.00	0.512	19	0.748	130	1885	520	7540	28
3/8	10.50	0.413	0.9	0.035	15.50	0.610	20	0.787	125	1813	500	7250	28
1/2	13.75	0.541	0.9	0.035	18.50	0.728	25	0.984	110	1595	440	6380	28
5/8	16.50	0.650	1.0	0.039	22.50	0.886	50	1.969	80	1160	320	4640	28
3/4	20.00	0.787	1.0	0.039	26.70	1.051	65	2.559	70	1015	280	4060	28
7/8	22.50	0.886	11	0.043	28.70	1.130	75	2.953	60	870	240	3480	28
1	25.90	1.020	1.1	0.043	33.70	1.327	90	3.543	50	725	200	2900	28
1-1/4	32.00	1.260	1.1	0.043	40.50	1.594	125	4.921	48	697	190	2757	28
1-1/2	38.10	1.500	11	0.043	48.30	1.902	145	5.708	43	624	172	2496	28
2	51.00	2.008	1.2	0.047	61.50	2.421	180	7.087	34	493	136	1974	28

备注：可定制特殊种类接头扣压、检测附试压报告。



PeterFlex

工业管接头

INDUSTRIAL HOSE FITTING

安全卡箍 Hose clamp DIN2817/EN14420-3.....	14
蒸汽管夹 Steam clamp	15
唯特利接头 Victaulic.....	16
泥浆管抱箍 Cement clamp.....	16
NPT螺纹轴芯 End hose shank.....	17
双螺杆管夹 Double Bolt clamp.....	17
工业管快速接头 Industrial quick fitting	18
快速接头 DIN2828 Quick Fitting /DIN2828	20
法兰接头 Flange fitting.....	20



安全卡箍

标准：DIN2817 /EN14420-3
材质：铝合金、不锈钢



DIN2817/EN14420-5安全管夹加上接头DIN2817的连接，该连接不需要专用设备就可以完成，非常方便。
特点：1、平面密封，重复使用
2、抗压稳定，安全牢固
3、现场安装，简单操作

规格/内径	规格材质(不锈钢)SS	规格材质(铝合金)AL	适用软管外径(MM)
1/2	YK-050-SS(13*5)	YK-050-AL(13*5)	22-24
3/4	YK-075-SS(19*6)	YK-075-AL(19*6)	30-33
1	YK-100-SS(25*6)	YK-100-AL(25*6)	36-39
1-1/4	YK-125-SS(32*6)	YK-125-AL(32*6)	43-46
1-1/2	YK-150-SS(38*6.5)	YK-150-AL(38*6.5)	50-52
1-1/2	YK-150-SS(40*7)	YK-150-AL(40*7)	53-56
2	YK-200-SS(50*8)	YK-200-AL(50*8)	64-67
2	YK-200-SS(50*10)	YK-200-AL(50*10)	69-71
2-1/2	YK-250-SS(63*8)	YK-250-AL(63*8)	78-82
3	YK-300-SS(75*7.5)	YK-300-AL(75*7.5)	89-93
3	YK-300-SS(75*8)	YK-300-AL(75*8)	89-94
3	YK-300-SS(75*10)	YK-300-AL(75*10)	94-97
4	YK-400-SS(100*8)	YK-400-AL(100*8)	114-119
4	YK-400-SS(100*10)	YK-400-AL(100*10)	118-122
5	YK-500-SS(125*10)	YK-500-AL(125*10)	143-148
6	YK-600-SS(150*10)	YK-600-AL(150*10)	168-174
8	YK-800-SS(200*12)	YK-800-AL(200*12)	222-229

标准：DIN2817/EN14420-5
螺纹：BSP (G")
材质：不锈钢、黄铜。



内螺纹

规格/内径	(不锈钢) SS	(黄铜) BR	适用软管内径 (MM)
1/2	YI-015-SS	YI-015-BR	13MM
3/4	YI-020-SS	YI-020-BR	19MM
1	YI-025-SS	YI-025-BR	25MM
1-1/4	YI-032-SS	YI-032-BR	32MM
1-1/2	YI-038-SS	YI-038-BR	38MM
2	YI-050-SS	YI-050-BR	51MM
2-1/2	YI-065-SS	YI-065-BR	63MM
3	YI-075-SS	YI-075-BR	76MM
4	YI-100-SS	YI-100-BR	100MM



外螺纹

规格/内径	(不锈钢) SS	(黄铜) BR	适用软管内径 (MM)
1/2	YX-015-SS	YX-015-BR	13MM
3/4	YX-020-SS	YX-020-BR	19MM
1	YX-025-SS	YX-025-BR	25MM
1-1/4	YX-032-SS	YX-032-BR	32MM
1-1/2	YX-038-SS	YX-038-BR	38MM
2	YX-050-SS	YX-050-BR	51MM
2-1/2	YX-065-SS	YX-065-BR	63MM
3	YX-075-SS	YX-075-BR	76MM
4	YX-100-SS	YX-100-BR	100MM

备注：内/外螺纹配合DIN2817安全卡箍使用安装方便快捷。



Boss Inter Lock Bolt Clamp 蒸汽管夹/甲鱼管束



规 格	型 号	产品夹紧范围 (mm)
1/2	B-4	15/16" -11/16
1/2	B-5	1-1/16" -1-3/16
3/4	BU-9	1-3/16" -1-5/16
3/4	B-10	1-1/2" -1-11/16
1	BU-14	1-17/32" -1-23/32
1	B-14	1-11/16" 1-15/16
1	B-15	1-15/16" -2-1/8
1-1/4	B-19	2-1/8" 2-6/8
1-1/2	BU-24	2-3/32" -2-9/32
2	BU-29	2-1/2" -2-25/32
2-1/2	B-34	3-1/2" -3-15/16
2-1/2	BU-34	3-3/32" -3-7/16
3	B-35	3-13/16" 4-1/16

蒸汽管夹、接头

Ground Joint Coupling 蒸汽专用接头

SIZE(尺寸)
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4



SIZE(尺寸)
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4

SIZE(尺寸)
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4

SIZE(尺寸)
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4

SIZE(尺寸)
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4

唯特利接头 Victaulic（沟槽型）

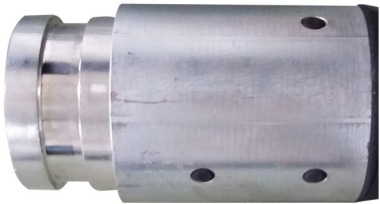

DIAMETRO NOMINALE	Steel (Unplated) (POLLICI)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)
YQG-0200-SP	2"	50.0	60.3	16.0	18.0	57.0
YQG-0250-ST	2"½	65.0	73.0	16.0	20.0	69.0
YQG-0300-SP	3"X65	65.0	88.9	16.0	20.0	84.0
YQG-0300-ST	3"X76	76.0	88.9	16.0	20.0	84.0
YQG-0300-SPT	3"1/4X76	77.0	97.0	16.5	20.0	89.0
YQG-0300-SPA	3"1/4X80	80.0	97.0	17.0	19.0	89.0
YQG-0400-SP	4"	100.0	114.3	16.0	20.0	108.0
YQG-0400-ST	4"½	100.0	127.0	16.0	20.0	114.0
YQG-0400-SPT	4"½ EXTRA THICK	97.0	127.0	16.0	20.0	114.0
YQG-0500-SP	5"	125.0	141.0	17.0	20.0	133.0
YQG-0500-ST	5"½	125.0	148.0	17.0	20.0	139.0
YQG-0500-SPT	5"½ EXTRA THICK	120.0	148.0	17.0	20.0	139.0
YQG-0600-SP	6"	150.0	167.0	17.0	20.0	159.0
YQG-0600-ST	6" EXTRA THICK	146.0	167.0	17.0	20.0	159.0
YQG-0800-ST	8"	202.0	219.0	19.0	14.0	214.0

备注：亦可提供特殊钢、不锈钢和合金钢等。

泥浆抱箍（45#钢精密锻造）



型号 type	英寸inch	适用软管外径
DN25	1	Φ 36×25MM
DN38	1-1/2	Φ 54×38MM
DN50	2	Φ 68×50MM
DN76	3	Φ 98×76MM
DN100	4	Φ 130×100MM
DN125	5	Φ 148×125MM
DN150	6	Φ 178×150MM
DN200	8	Φ 240×200MM

唯特利接头抱箍




NPT End Hose Shank NPT螺纹软管轴芯



尺寸	镀锌钢	碳钢	不锈钢	铝
	产品型号	产品型号	产品型号	产品型号
1/2"	CNT-050-SP	CNT-050-S	CNT-050-SS	CNT-050-A
3/4"	CNT-075-SP	CNT-075-S	CNT-075-SS	CNT-075-A
1"	CNT-100-SP	CNT-100-S	CNT-100-SS	CNT-100-A
1-1/4"	CNT-125-SP	CNT-125-S	CNT-125-SS	CNT-125-A
1-1/2"	CNT-150-SP	CNT-150-S	CNT-150-SS	CNT-150-A
2"	CNT-200-SP	CNT-200-S	CNT-200-SS	CNT-200-A
2-1/2"	CNT-250-SP	CNT-250-S	CNT-250-SS	CNT-250-A
3"	CNT-300-SP	CNT-300-S	CNT-300-SS	CNT-300-A
4"	CNT-400-SP	CNT-400-S	CNT-400-SS	CNT-400-A
5"	CNT-500-SP	CNT-500-S	CNT-500-SS	CNT-500-A
6"	CNT-600-SP	CNT-600-S	CNT-600-SS	CNT-600-A
8"	CNT-800-SP	CNT-800-S	CNT-800-SS	CNT-800-A
10"	CNT-1000-SP	CNT-1000-S	CNT-1000-SS	CNT-1000-A
12"	CNT-1200-SP	CNT-1200-S		

NPT 螺纹轴芯/管束

Double Bolt Clamp 双螺杆管夹

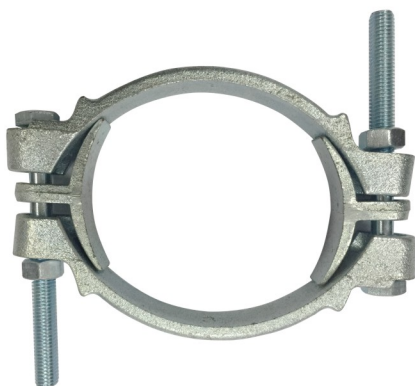

产品规格	适用软管范围	产品规格	适用软管范围
SL22	17-22mm	SL525	103-125mm
SL29	22-29mm	SL550	114-128mm
SL34	27-32mm	SL600	130-144mm
SL40	32-39mm	SL675	151-165mm
SL49	39-49mm	SL769	165-192mm
SL60	48-60mm	SL818	195-208mm
SL76	60-76mm	SL875	210-225mm
SL94	77-94mm	SL988	227-239mm
SL115	94-115mm	SL1125	252-289mm
SL400	88-96mm	SL1275	300-330mm
SL463	96-103mm	SL1450	335-381mm

工业管快速接头



A型-内螺纹阳接头

Size 尺寸	Part No	Part No	Part No
	Aluminum	Brass	SS
1/2"	YMA-050-AL	YMA-050-BR	YMA-050-SS
3/4"	YMA-075-AL	YMA-075-BR	YMA-075-SS
1"	YMA-100-AL	YMA-100-BR	YMA-100-SS
1-1/4"	YMA-125-AL	YMA-125-BR	YMA-125-SS
1-1/2"	YMA-150-AL	YMA-150-BR	YMA-150-SS
2"	YMA-200-AL	YMA-200-BR	YMA-200-SS
2-1/2"	YMA-250-AL	YMA-250-BR	YMA-250-SS
3"	YMA-300-AL	YMA-300-BR	YMA-300-SS
4"	YMA-400-AL	YMA-400-BR	YMA-400-SS
5"	YMA-500-AL	YMA-500-BR	YMA-500-SS
6"	YMA-600-AL	YMA-600-BR	YMA-600-SS



B型-外螺纹阴接头

Size 尺寸	Part No	Part No	Part No
	Aluminum	Brass	SS
1/2"	YMB-050-AL	YMB-050-BR	YMB-050-SS
3/4"	YMB-075-AL	YMB-075-BR	YMB-075-SS
1"	YMB-100-AL	YMB-100-BR	YMB-100-SS
1-1/4"	YMB-125-AL	YMB-125-BR	YMB-125-SS
1-1/2"	YMB-150-AL	YMB-150-BR	YMB-150-SS
2"	YMB-200-AL	YMB-200-BR	YMB-200-SS
2-1/2"	YMB-250-AL	YMB-250-BR	YMB-250-SS
3"	YMB-300-AL	YMB-300-BR	YMB-300-SS
4"	YMB-400-AL	YMB-400-BR	YMB-400-SS
5"	YMB-500-AL	YMB-500-BR	YMB-500-SS
6"	YMB-600-AL	YMB-600-BR	YMB-600-SS



C型-连软管阴接头

Size 尺寸	Part No	Part No	Part No
	Aluminum	Brass	SS
1/2"	YMC-050-AL	YMC-050-BR	YMC-050-SS
3/4"	YMC-075-AL	YMC-075-BR	YMC-075-SS
1"	YMC-100-AL	YMC-100-BR	YMC-100-SS
1-1/4"	YMC-125-AL	YMC-125-BR	YMC-125-SS
1-1/2"	YMC-150-AL	YMC-150-BR	YMC-150-SS
2"	YMC-200-AL	YMC-200-BR	YMC-200-SS
2-1/2"	YMC-250-AL	YMC-250-BR	YMC-250-SS
3"	YMC-300-AL	YMC-300-BR	YMC-300-SS
4"	YMC-400-AL	YMC-400-BR	YMC-400-SS
5"	YMC-500-AL	YMC-500-BR	YMC-500-SS
6"	YMC-600-AL	YMC-600-BR	YMC-600-SS



D型-内螺纹阴接头

Size 尺寸	Part No	Part No	Part No
	Aluminum	Brass	SS
1/2"	YMD-050-AL	YMD-050-BR	YMD-050-SS
3/4"	YMD-075-AL	YMD-075-BR	YMD-075-SS
1"	YMD-100-AL	YMD-100-BR	YMD-100-SS
1-1/4"	YMD-125-AL	YMD-125-BR	YMD-125-SS
1-1/2"	YMD-150-AL	YMD-150-BR	YMD-150-SS
2"	YMD-200-AL	YMD-200-BR	YMD-200-SS
2-1/2"	YMD-250-AL	YMD-250-BR	YMD-250-SS
3"	YMD-300-AL	YMD-300-BR	YMD-300-SS
4"	YMD-400-AL	YMD-400-BR	YMD-400-SS
5"	YMD-500-AL	YMD-500-BR	YMD-500-SS
6"	YMD-600-AL	YMD-600-BR	YMD-600-SS



工业管快速接头



E型-连软管阳接头



F型-外螺纹阳接头



DC型-阴堵头



DP型-阳接头

Size 尺寸	Part No	Part No	Part No
	Aluminum	Brass	ss
1/2"	YME-050-AL	YME-050-BR	YME-050-SS
3/4"	YME-075-AL	YME-075-BR	YME-075-SS
1"	YME-100-AL	YME-100-BR	YME-100-SS
1-1/4"	YME-125-AL	YME-125-BR	YME-125-SS
1-1/2"	YME-150-AL	YME-150-BR	YME-150-SS
2"	YME-200-AL	YME-200-BR	YME-200-SS
2-1/2"	YME-250-AL	YME-250-BR	YME-250-SS
3"	YME-300-AL	YME-300-BR	YME-300-SS
4"	YME-400-AL	YME-400-BR	YME-400-SS
5"	YME-500-AL	YME-500-BR	YME-500-SS
6"	YME-600-AL	YME-600-BR	YME-600-SS

Size 尺寸	Part No	Part No	Part No
	Aluminum	Brass	ss
1/2"	YMF-050-AL	YMF-050-BR	YMF-050-SS
3/4"	YMF-075-AL	YMF-075-BR	YMF-075-SS
1"	YMF-100-AL	YMF-100-BR	YMF-100-SS
1-1/4"	YMF-125-AL	YMF-125-BR	YMF-125-SS
1-1/2"	YMF-150-AL	YMF-150-BR	YMF-150-SS
2"	YMF-200-AL	YMF-200-BR	YMF-200-SS
2-1/2"	YMF-250-AL	YMF-250-BR	YMF-250-SS
3"	YMF-300-AL	YMF-300-BR	YMF-300-SS
4"	YMF-400-AL	YMF-400-BR	YMF-400-SS
5"	YMF-500-AL	YMF-500-BR	YMF-500-SS
6"	YMF-600-AL	YMF-600-BR	YMF-600-SS

Size 尺寸	Part No	Part No	Part No
	Aluminum	Brass	ss
1/2"	YMDC-050-AL	YMDC-050-BR	YMDC-050-SS
3/4"	YMDC-075-AL	YMDC-075-BR	YMDC-075-SS
1"	YMDC-100-AL	YMDC-100-BR	YMDC-100-SS
1-1/4"	YMDC-125-AL	YMDC-125-BR	YMDC-125-SS
1-1/2"	YMDC-150-AL	YMDC-150-BR	YMDC-150-SS
2"	YMDC-200-AL	YMDC-200-BR	YMDC-200-SS
2-1/2"	YMDC-250-AL	YMDC-250-BR	YMDC-250-SS
3"	YMDC-300-AL	YMDC-300-BR	YMDC-300-SS
4"	YMDC-400-AL	YMDC-400-BR	YMDC-400-SS
5"	YMDC-500-AL	YMDC-500-BR	YMDC-500-SS
6"	YMDC-600-AL	YMDC-600-BR	YMDC-600-SS

Size 尺寸	Part No	Part No	Part No
	Aluminum	Brass	ss
1/2"	YMDP-050-AL	YMDP-050-BR	YMDP-050-SS
3/4"	YMDP-075-AL	YMDP-075-BR	YMDP-075-SS
1"	YMDP-100-AL	YMDP-100-BR	YMDP-100-SS
1-1/4"	YMDP-125-AL	YMDP-125-BR	YMDP-125-SS
1-1/2"	YMDP-150-AL	YMDP-150-BR	YMDP-150-SS
2"	YMDP-200-AL	YMDP-200-BR	YMDP-200-SS
2-1/2"	YMDP-250-AL	YMDP-250-BR	YMDP-250-SS
3"	YMDP-300-AL	YMDP-300-BR	YMDP-300-SS
4"	YMDP-400-AL	YMDP-400-BR	YMDP-400-SS
5"	YMDP-500-AL	YMDP-500-BR	YMDP-500-SS
6"	YMDP-600-AL	YMDP-600-BR	YMDP-600-SS

备注：工作压力2.5MPa 材质编号：AL:铝合金、BR:黄铜、SS:不锈钢、密封材料：VITON(氟胶)、SILICON(硅胶)、EPDM、NBR(丁晴)

德标：DIN2828快速接头，材质：SUS304、SUS316



C型-连软管阴接头

型号	尺寸	内径
C075	3/4"	20
C100	1"	25
C125	1-1/4"	32
C150	1-1/2"	40
C200	2"	50
C250	2-1/2"	65
C300	3"	80
C400	4"	100

(可与安全管夹配合使用)



E型-连软管阳接头


型号	尺寸	内径
E075	3/4"	20
E100	1"	25
E125	1-1/4"	32
E150	1-1/2"	40
E200	2"	50
E250	2-1/2"	65
E300	3"	80
E400	4"	100

(可与安全管夹配合使用)

固定法兰扣压接头 (B16.5-CLASS150)



DN	A	B
25	79.4	25.4
32	88.9	31.75
40	98.4	38.1
50	120.6	50.8
65	139.7	63.5
80	152.4	76.2
100	190.5	101.6




注：固定法兰可提供EN-DIN PN25/40,ASTM150 lbs压力等级可根据客户需要，提供镀锌钢，碳钢及不锈钢材质

活套法兰扣压接头 (B16.5-CLASS150)



DN	Inch	Pressure class
25	79.4	25.4
32	88.9	31.75
40	98.4	38.1
50	120.6	50.8
65	139.7	63.5
80	152.4	76.2
100	190.5	101.6



注：松套法兰可提供EN-DIN PN25/40,ASTM150 lbs压力等级可根据客户需要，提供镀锌钢，碳钢及不锈钢材质



FDA食品管系列

高温清洗管 Wash hose	21
硅胶软管 Silik hose	21
牛奶软管 Milk hose	22
饮料软管 Drink hose	22
食品级化学管 Food Chemical hose	23
多用途食品管 Multipurpose Food hose	23
TPE/HA 棉线软管PHARMAPRESS(HA).....	24
TPE/HS钢丝软管 PHARMASREEL(HS).....	24
TPE/HT 加强型软管 PHARMASTEEL PRESS(HT).....	25
铂金硫化硅胶管 SIL-LIFEW(WK)	25
食品管接头Food Fitting.....	26



琰清流体致力于食品、保健品、护肤品、化妆品、生物科技和制药行业，
提供具有优良耐磨性和高纯净度材料相结合的灵活解决方案。

高温清洗管 WASH HOSE (3/8"-2")

内径 (mm)	壁厚 (mm)	真空度 (bar)	最小 弯曲半径 (mm)	重量 (kg/m)	每卷长度 (m)
10	5.0	---	75	0.27	40
13	6.0*	---	100	0.41	40
16	6.0	---	120	0.49	40
19	6.0	---	160	0.55	40
19	7.0*	---	160	0.68	40
25	6.0	---	200	0.68	40
25	7.5*	---	200	0.88	40
32	8.0	---	260	1.20	40
38	8.5*	---	300	1.48	40
50	9.0*	---	380	1.90	40

备注：红色和蓝色订货请注明



- 应用范围：**
- 食品级橡胶软管，适用于进行温度达164℃的CIP短时蒸汽消毒或热水清洗。
 - 输送用软管，广泛用于确保乳制品行业或食品加工厂热水及蒸汽清洁过程中的安全作业。
- 显著特性：**
- 内管特别设计，用于传送热水和温度达164℃的蒸汽，确保消毒和清洁过程中的安全性。
 - 软管表层具有良好的耐热性，可抵抗意外接触动植物油类产品。
- 软管结构**
- 内管：EPDM橡胶（三元乙丙，140BI），白色，食品级，平滑，镜面平滑
 - 加强层结构：多层合成纤维
 - 表层：EPDM橡胶（三元乙丙），红色，抗磨损，耐大气侵蚀，平滑，布状表面
 - 使用温度范围：-40℃至+164℃
- 工作压力、安全系数：**
- 在温度95℃时工作压力为20 bar-爆破压力：3倍工作压力
 - 在温度164℃时工作压力为6 bar-爆破压力：10倍工作压力
- 质量标准：**
- 符合FDA标准；通过意大利D.M.21/03/73食品级认证

硅胶软管 SILIK HOSE (3/8"-3")

内径 (mm)	壁厚 (mm)	W.P.* (bar)	真空度 (bar)	最小 弯曲半径 (mm)	重量 (kg/m)	每卷长度 (m)
10	6.0	12	-0.9	50	0.44	20
13	6.0	11	-0.9	52	0.50	20
16	6.5	10	-0.9	60	0.57	20
19	6.5	10	-0.9	66	0.73	20
25	6.5	9	-0.9	86	0.92	20
32	6.5	8	-0.9	110	1.10	20
38	7.0	7	-0.9	130	1.40	20
51	7.0	6	-0.9	200	1.80	20
63.5	7.0	5	-0.9	250	2.41	20
76	7.0	4	-0.9	350	2.82	20



- 应用范围：**
- 可吸入和输送用硅胶软管，用于输送高纯度液体和化妆品；食品和浓度最高可达96%的酒精液体。
 - 广泛应用于食品、药品和化妆品工作；适用于在真空条件下需要大幅减少弯曲半径的应用。
- 显著特性：**
- 此卫生软管有两个主要特点：领先的无颜料硅胶内管确保输送产品的纯度；软管结构保证优越的机械强度。
 - 高纯材料，高科技和先进的库存管理方式确保软管符合美国USP Class Vi药品等级标准。
- 软管结构**
- 内管：硅胶，半透明，白色，无臭味，无味道，平滑，镜面光滑。
 - 加强层：高强度多层合成纤维，植入AISI304螺旋型不锈钢线。
 - 表层：硅胶，半透明，白色，无臭味，无味道，平滑，光滑表面。
 - 使用温度范围：-60℃+200℃
- 工作压力、安全系数：**
- 可进行不超过90分钟温度达135℃蒸汽消毒，压力为3.5bar；
 - 可进行不超过30分钟温度达200℃热风消毒。
- 安全系数：**≥3倍工作压力
- 质量标准：**
- 通过USP Class VI,EU Pharmacopeia(3.1.9)认证,UNIEN ISO 10993,意大利D.M.21/03/73食品级认证；符合FDA标准。



牛奶软管 MILK HOSE (1/2"-4")

内径 (mm)	壁厚 (mm)	真空度 (bar)	最小 弯曲半径 (mm)	重量 (kg/m)	每卷长度 (m)
13	5.5	-0.9	50	0.45	40
19	6.0	-0.9	80	0.66	40
25	6.0	-0.9	120	0.81	40
32	6.0	-0.9	150	1.04	40
38	6.5	-0.9	200	1.30	40
50	8.0	-0.9	250	2.20	40
63.5	8.0	-0.9	350	2.75	40
75	8.0	-0.9	450	3.20	40
100	9.0	-0.9	600	4.80	40



应用范围：

- ◆ 食品级高品质乳品及牛奶用橡胶软管，适用于吸入和输送牛奶、其副产品及脂肪性流体。
- ◆ 广泛应用于乳品厂、食用油厂、奶酪厂或其他食品厂。特别适用于需要极好的弯曲性能和大量需求环境下的应用。

显著特性：

- ◆ 无增塑剂、无动物衍生的内管，防止细菌扩散，并确保对输送产品不会发生接触性污染。
- ◆ 软管表层合成材料能抵抗普通清洁剂，拥有良好的耐大气侵蚀和耐老化性能。

软管结构

- ◆ 内管：NBR橡胶（丁纳橡胶，NAB90），白色，食品级，无臭味，无味道，平滑，镜面光滑。
- ◆ 加强层结构：高强度多层合成纤维，植入螺旋型金属钢线。
- ◆ 表层：合成橡胶，蓝色、抗磨损，耐大气侵蚀，耐老化，平滑，布状表面。
- ◆ 使用温度范围：-20°C至+90°C/可进行不超过30分钟温度达130°C蒸汽消毒。

工作压力：10bar

安全系数：

- ◆ ≥3倍工作压力

质量标准：

- ◆ 符合FDA标准；通过德国BFR和意大利D.M.21/03/73食品级认证

饮料软管 DRINK HOSE (1/2"-4")

内径 (mm)	壁厚 (mm)	真空度 (bar)	最小 弯曲半径 (mm)	重量 (kg/m)	每卷长度 (m)
13	5.5	-0.9	50	0.43	40
19	6.0	-0.9	70	0.62	40
25	6.0	-0.9	100	0.75	40
32	6.0	-0.9	130	1.00	40
38	6.5	-0.9	160	1.24	40
50	8.0	-0.9	230	2.10	40
63.5	8.0	-0.9	300	2.72	40
75	8.0	-0.9	400	3.10	40
100	9.0	-0.9	540	4.60	40



应用范围：

- ◆ 食品级饮料软管，特别适用于输送各种饮料和酒精饮品，以及其他液体饮料如啤酒、果汁和饮用水。
- ◆ 广泛应用于啤酒厂、葡萄酒厂和饮料厂。适用于吸入和输送应用。

显著特性：

- ◆ 完全无臭味、无味道的内管，确保最大程度的不渗透性，不会对输送产品发生接触性污染。
- ◆ 橡胶软管表层能抵抗普通清洁剂。拥有良好的耐大气侵蚀和高耐老化特性。

软管结构

- ◆ 内管：BIIR橡胶（90TR），白色，无臭味，无味道，平滑，镜面光滑。
- ◆ 加强层结构：高强度多层合成纤维，植入螺旋型金属钢线。
- ◆ 表层：合成橡胶，橙色，抗磨损，耐大气侵蚀，耐老化，平滑，布状表面。
- ◆ 使用温度范围：-40°C至+120°C/可进行不超过30分钟温度达130°C蒸汽消毒。

工作压力：10bar

安全系数：

- ◆ ≥3倍工作压力

质量标准：

- ◆ 符合FDA标准；通过意大利D.M.21/03/73食品级认证

食品级化学管 Food Chemical Hose

- ◆ 内 胶 层：透明UHMWPE（超高分子聚乙烯）
- ◆ 加 强 层：两层高强度纤维线并嵌有一层螺旋钢丝
- ◆ 外 层：蓝色EPDM，抗磨损，耐臭氧
- ◆ 用 途：吸取和输送酸和化学品，适用于98%现有化学品
- ◆ 工作温度：-20℃ ~+65℃
- ◆ 安全系数：3:1



内径		外径		工作压力		弯曲半径		真空	重量/米	
mm	inch	mm	inch	bar	psi	mm	inch	100%	kg/m	lbs/ft
19	3/4	31	1.22	16	240	188	7.50	90	0.59	0.40
25	1	37	1.46	16	240	225	9.00	90	0.73	0.49
32	1 1/4	44	1.73	16	240	263	10.25	90	0.87	0.58
38	1 1/2	50	1.97	16	240	338	13.25	90	1.01	0.68
40	1 9/16	52	2.05	16	240	338	13.25	90	1.05	0.71
51	2	63	2.48	16	240	413	16.26	90	1.33	0.89
63	2 1/2	77	3.03	16	240	450	17.50	90	2.08	1.40
76	3	92	3.62	16	240	525	20.75	80	2.82	1.9
102	4	118	4.65	16	240	675	26.50	80	3.85	2.59

备注：根据要求可以定制-长度、连接方式等;如有需请联系我们项目工程师协助。

多用途食品管 Multipurpose Food Hose

- ◆ 内 胶 层：食品级白色 NBR橡胶
- ◆ 加 强 层：两层高强度纤维线并嵌有一层螺旋钢丝
- ◆ 外 胶 层：蓝色 NBR/PVC –耐磨损,抗氧化，耐油性佳
- ◆ 应 用：吸取和输送液态食品，油脂类食品和酒精度不超过75%的酒精饮料
- ◆ 安全系数：3:1
- ◆ 温 度：-30℃~+80℃



食品软管

注意：可以用在130℃ 水 蒸汽下消毒超过30分钟或直接含5%苏打水消毒。

内径		外径		工作压力		弯曲半径		真空	重量/米	
mm	inch	mm	inch	bar	psi	mm	inch	100%	kg/m	lbs/ft
19	3/4	31	1.22	10	150	57	2.25	100	0.73	0.49
25	1	37	1.46	10	150	75	3.00	100	0.90	0.60
32	1 1/4	44	1.73	10	150	96	3.75	100	1.09	0.735
38	1 1/2	50	1.97	10	150	114	4.5	100	1.23	0.83
51	2	63	2.48	10	150	153	6.00	100	1.59	1.07
63	2 1/2	75	2.95	10	150	189	7.5	90	2.10	1.41
76	3	88	3.46	10	150	228	9	90	2.50	1.68
102	4	116	4.57	10	150	306	12.00	90	3.45	2.32

注意事项：避免使用在2.5BAR 130℃ 蒸汽下连续使用超过30分钟或苏打含量5%的液体输送



PHARMAPRESS(HA)

无需硫化工艺的TPE食品软管

- ◆ **温度**：-30℃/125℃清洁和消毒方式
- ◆ **结构**：透明，带高强度聚酯纤维网线加强。
- ◆ **技术特性**：采用TPE食品软管，无需硫化工艺，易弯曲，内外壁完全光滑，以确保物料在管内流动充分且顺畅，便于清洗和消毒。
- ◆ **内壁特性**：挤压式生产方式，拥有低孔隙率的TPE软管减少了渗透问题。无气味，无味道，不改变管内介质的原有感官属性。具有绝佳的耐酸性能，耐磨，不透性。一般情况下，该管也具有耐油脂，耐脂肪性能。
- ◆ **外壁特性**：耐臭氧，耐老化，耐候性强，内印标识，即使重复使用，也清晰可见。
- ◆ **应用**：为化妆品，医疗保健品，食品，药品的传输提供理想的解决方案，也适用于优质葡萄酒，果汁醋酸，烈酒（酒精浓度小于50%）
- ◆ **认证**：符合欧盟EU10/2011食品级标准以及美国FDA食品级标准第21CFR177.2600的规定；耐水解，耐细菌，符合USP VI药品级规定。




内径	外径	重量	工作压力	弯曲半径	每卷长度	体积
mm	mm	g/m	bar	m	m H ₂ O	m ³
6.4	12.6	85	12	40	100	0.028
7.9	14.6	110	15	60	100	0.036
9.5	16.3	125	14	70	100	0.042
12.7	20.1	170	10	90	100	0.061
15.9	24.4	240	9	110	50	0.051
19	27.9	295	9	130	50	0.087
25.4	34.5	385	7	180	50	0.110

PHARMASREEL(HS)

无需硫化工艺的TPE食品软管

- ◆ **温度**：-30℃/125℃清洁和消毒方式,可以采用短时间的蒸汽消毒。
- ◆ **结构**：透明,带螺旋不锈钢钢丝加强。
- ◆ **技术特性**：采用TPE食品软管，无需硫化工艺，易弯曲，内外壁完全光滑，以确保物料在管内流动充分且顺畅，便于清洗和消毒。
- ◆ **内壁特性**：挤压式生产方式，拥有低孔隙率的TPE食品软管减少了渗透问题。无气味，无味道，不改变管内介质的原有感官属性。具有绝佳的耐酸性能，耐磨，不透性。一般情况下，该管也具有耐油脂，耐脂肪性能。
- ◆ **外壁特性**：耐臭氧，耐老化，耐候性强。
- ◆ **应用**：为化妆品，医疗保健品，食品，药品的传输提供理想的解决方案，也适用于优质葡萄酒，果汁醋酸，烈酒（酒精浓度小于50%）
- ◆ **认证**：符合欧盟EU10/2011食品级标准以及美国FDA食品级标准第21CFR177.2600的规定；耐水解，耐细菌，符合USP VI药品级规定。

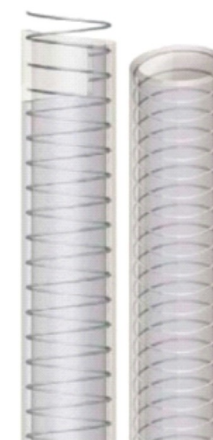

内径	外径	重量	工作压力	爆破压力	耐负压	弯曲半径	每卷长度	体积
mm	mm	g/m	bar	bar	m H ₂ O	mm	m	m ³
13	19	175	2.7	13.5	8.5	60	60	0.038
16	22.4	220	2.3	11.5	8.5	70	60	0.048
19	26	265	2.3	11.5	8.5	90	60	0.071
25	33	400	1.5	7.6	8.5	110	60	0.111
32	40.4	520	1.5	7.6	8.5	140	60	0.171
38	47	635	1.2	6.2	8.5	170	30	0.114
51	61	1035	1.0	4.8	8	230	30	0.213

PHARMASTEEL PRESS HT(HT) 无需硫化工艺的TPE食品软管

- ◆ **温度**：-30℃/+135℃清洁和消毒方式,可以采用短时间的134℃蒸汽消毒。
- ◆ **结构**：透明，带螺旋不锈钢钢丝及高强度聚酯纤维网线双重加强。
- ◆ **技术特性**：采用TPE食品软管，无需硫化工艺，易弯曲，质轻，内外壁完全光滑，以确保物料在管内流动充分且顺畅，便于清洗和消毒。
- ◆ **内壁特性**：挤压式生产方式，拥有低孔隙率的TPE软管减少了渗透问题。无气味，无味道，不改变管内介质的原有感官属性。具有绝佳的耐酸性能，耐磨，不透性。一般情况下，该管也具有耐油脂，耐脂肪性能。
- ◆ **外壁特性**：耐臭氧，耐老化，耐候性强，内印标识，即使重复使用，也清晰可见。
- ◆ **应用**：为化妆品，医疗保健品，食品，药品的传输提供理想的解决方案，也适用于优质葡萄酒，果汁醋酸，烈酒（酒精度小于50%）奶油类，香皂类，香精，色素。但不适用于高脂肪食品。
- ◆ **认证**：符合欧盟EU10/2011食品级标准以及美国FDA食品级标准第21CFR177.2600的规定；耐水解，耐细菌，符合USP VI药品级规定。



内径	外径	重量	工作压力	爆破压力	耐负压	弯曲半径	每卷长度	体积
mm	mm	g/m	bar	bar	m H ₂ O	mm	m	m ³
13	23.5	310	17	51	10	65	60	0.050
20	32.0	495	13	39	10	100	60	0.127
25	37.5	635	12	36	10	125	60	0.159
32	44.0	750	11	33	9	160	60	0.218
38	51.0	940	10	30	9	190	30	0.233
50.5	65.0	1440	8	24	8	250	30	0.291
63	79.0	1920	7	21	8	315	30	0.379
76	91.0	2070	6	18	7	380	30	0.603
102	118.0	2980	4	12	7	510	20	0.801

SIL-LIFE W (WK) 铂金硫化硅胶软管

- ◆ **温度**：-60℃/+180℃适合间断性SIP消毒方式和高压灭菌方式,不适合持续的蒸汽传输，亦可清洁和清洗和消毒。
- ◆ **结构**：纯白色,带螺旋不锈钢丝(AISI 316L标准)和聚酯纤维层双重加强。
- ◆ **技术特性**：铂金硫化硅胶管,通用型,坚固耐用,特别适用于压力和耐负压较高的工作环境。
- ◆ **内壁特性**：挤压式生产方式，内壁超高级光滑,腹胀高纯度硅胶化合物,降低了细菌积聚和沉淀物浸入的风险,内壁无气味,无味道。不改变管内介质的原有感官属性。这些都使得SIL-LIFE W管成为洁净卫生环境中物料输送的理想解决方案。
- ◆ **外壁特性**：其惰性外壁使得该软管能够耐风化、耐候、耐温差、耐化学品。该软管经过二段硫化，
- ◆ **应用**：为制药、化妆、食品加工行业的物料输送提供理想的解决方案,为这些行业中需要高纯度、高弹性及弯曲性强的软管。不适用于人体植入。
- ◆ **认证**：符合药典USP VI级标准、欧洲药典3.1.9规定；无毒，符合ISO 10993-5规定；用于食品传输符合美国FDA第21CFR177.2600(水性和高脂肪食品)的规定以及欧盟1935/2004和DM21.3.73标准，如果持续温度超过+100℃，随着温度递增1℃,耐压性递减1%。




食品软管

内径	壁厚	外径	重量	工作压力	爆破压力	耐负压	弯曲半径	每卷长度	体积
mm	mm	mm	g/m	bar	bar	m H ₂ O	mm	m	m ³
1/2"	12.7	6.2	25.1	530	10	40	10	45	0.003
3/4"	19.05	6.2	31.4	700	10	40	10	65	0.004
1"	25.4	6.2	37.8	970	10	40	10	80	0.006
1-1/4"	31.8	6.2	44.2	1050	10	40	10	120	0.008
1-1/2"	38.1	6.2	50.5	1410	10	40	10	150	0.010
2"	50.8	6.2	63.2	1660	10	40	10	180	0.016
2-1/2"	63.5	6.2	75.9	2000	7	28	10	220	0.023
3"	76.2	6.2	88.6	2430	4	16	10	250	0.031
4"	101.6	6.2	114	3000	3	12	10	360	0.052

TC 快速卡盘接头

SIZE	A	B
3/8	34.0	10
1/2	34.0	13
5/8	34.0	16
3/4	34.0	19
3/4	50.5	19
1"	50.5	25.4
1-1/4"	50.5	31.75
1-1/2"	50.5	38.1
2"	64.0	50.8
2-1/2"	77.5	63.5
3"	91.0	76.2
4"	119.0	101.6


注：标准ISO1127标准,Tri-clamp材质SUS316 符合药典级及食品标准，表面光洁度处理。

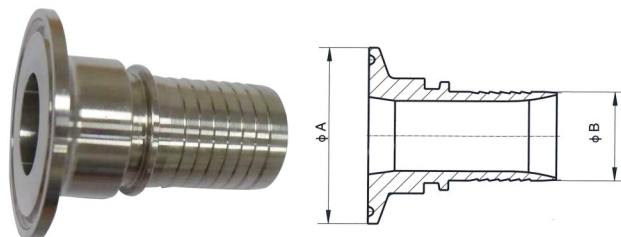

DIN 活螺母扣压接头

SIZE	A	B
1"	RD52×1/6"	25.4
1-1/4"	RD58×1/6"	31.75
1-1/2"	RD65×1/6"	38.1
2"	RD78×1/6"	50.8
2-1/2"	RD95×1/6"	63.5
3"	RD110×1/4"	76.2
4"	RD130×1/4"	101.6


注：DIN11851 不锈钢SUS316

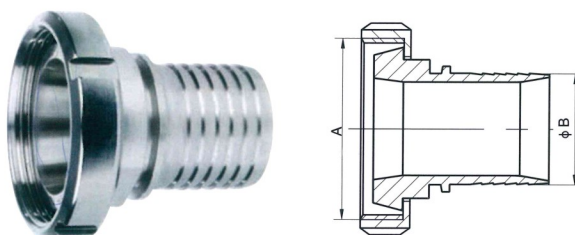

DIN 公头扣压接头

SIZE	A	B
1"	RD52×1/6"	25.4
1-1/4"	RD58×1/6"	31.75
1-1/2"	RD65×1/6"	38.1
2"	RD78×1/6"	50.8
2-1/2"	RD95×1/6"	63.5
3"	RD110×1/4"	76.2
4"	RD130×1/4"	101.6


注：DIN11851 不锈钢SUS316

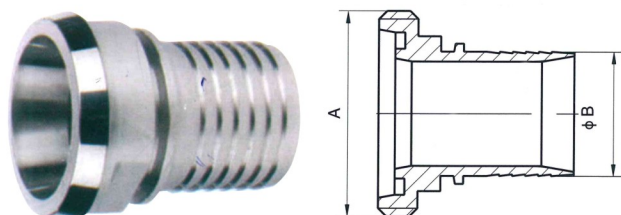

SMS 活螺母扣压接头

SIZE	A	B
1"	RD40×1/6"	25.4
1-1/4"	RD48×1/6"	31.75
1-1/2"	RD60×1/6"	38.1
2"	RD70×1/6"	50.8
2-1/2"	RD85×1/6"	63.5
3"	RD98×1/6"	76.2
4"	RD125×1/4"	101.6


注：SMS1145不锈钢SUS316



SMS 公头扣压接头

SIZE	A	B
1"	RD40×1/6"	25.4
1-1/4"	RD48×1/6"	31.75
1-1/2"	RD60×1/6"	38.1
2"	RD70×1/6"	50.8
2-1/2"	RD85×1/6"	63.5
3"	RD98×1/6"	76.2
4"	RD125×1/4"	101.6

注：SMS1145不锈钢SUS316



食品接头

食品管接头分为TC、SMS和DIN快速螺纹接头，是通过活动螺母和外螺纹及卡盘连接的卫生级食品接头。在食品、制药、化妆品等卫生行业被广泛应用。我们可提供所有TC、SMS和DIN相关的标准接头，包括管芯接头，螺母，外螺纹接头，卡盘，堵头，焊接管均为SUS 316材质。

使用方法：

- 1、不同的密封面将决定您选用的是TC、SMS还是DIN接头；
- 2、活动螺母和公接头应螺纹吻合；才能保证密封性；
- 3、通过扳手或手工旋转螺母将内外螺纹旋塞对接拧紧；
- 4、对接后,接头密封面的垫片应被紧密挤压密封。

注意：

- 1、选择前请确认密封面是平面或锥面形式或者平面卡盘；
- 2、根据物料和温度的不同，应谨慎选择合适垫片；
- 3、请将内外螺纹拧紧后方可安全使用。

液压产品 Hydraulic Hose

树脂软管 Resin hose	28
伊顿液压管 Eaton Hydraulic hose	29
玛努利液压管Manuli Hydraulic.....	32
胶管扣压接头 Swaged hose fitting.....	35
防火护套 Fire proof sheath.....	49
DNP快速接头 Dnp Quick connector	50
仕必达测压管线 SpradowTest fitting	53



树脂软管 R7系列

SAE 100 R7/EN855 R7



内胶层：热塑性弹性体
加强层：一层纤维编织
外胶层：黑色聚氨酯-表皮刺孔
行业应用：应用中等压力（可达到210Bar）具有耐磨要求的液压行业,主要在农机、土方机械、工业机械手、物料处理设备以及工业气体传输等领域,适用介质:石油基、合成油及水基性溶液。

		ID		OD		WP		BP		VACUUM	BR/r	W	L
Item Code	Dash Size	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	bar	mm	g/m	m
R7-02-FC	-02	3.2	1/8"	8.1	0.32	210	3000	840	12000		25		
R7-03-FC	-03	4.8	3/16"	10.3	0.41	210	3000	840	12000		25		
R7-04-FC	-04	6.4	1/4"	12.4	0.49	190	2750	760	11000		32		
R7-05-FC	-05	8.0	5/16"	14.2	0.56	175	2500	700	10000		45		
R7-06-FC	-06	9.5	3/8"	15.7	0.62	155	2250	620	9000		55		
R7-08-FC	-08	12.7	1/2"	19.3	0.76	140	2050	560	8200		77		
R7-10-FC	-10	16.0	5/8"	23.1	0.91	105	1500	420	6000		110		
R7-12-FC	-12	19.0	3/4"	26.4	1.04	90	1300	360	5200		140		
R7-16-FC	-16	25.4	1"	33.3	1.31	70	1000	280	4000		200		
R7-20-FC	-20	31.8	1 1/4"	41.3	1.63	70	1000	280	4000		300		



-40°C / +100°C (可承受瞬间温度+125°C) 不超过+70°C当介质为空气或水基性溶液时
-40°F / +212°F (可承受瞬间温度+257°F)

树脂软管 R8系列

SAE 100 R8/EN855 R8



内胶层：热塑性弹性体
加强层：一层纤维编织
外胶层：黑色聚氨酯-表皮刺孔
行业应用：应用高压（达到420Bar）具有耐磨要求的液压行业,主要在农机、土方机械、工业机械手、物料处理设备以及工业气体输送等领域,适用介质:石油基、合成油及水基性溶液。

		ID		OD		WP		BP		VACUUM	BR/r	W	L
Item Code	Dash Size	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	bar	mm	g/m	m
R8-02-FC	-02	3.2	1/8"	8.1	0.32	420	6000	1680	24000		25		
R8-03-FC	-03	4.8	3/16"	10.3	0.41	350	5000	1400	20000		25		
R8-04-FC	-04	6.4	1/4"	12.4	0.49	350	5000	1400	20000		32		
R8-05-FC	-05	8.0	5/16"	14.2	0.56	300	4300	1200	17200		45		
R8-06-FC	-06	9.5	3/8"	15.7	0.62	280	4000	1120	16000		55		
R8-08-FC	-08	12.7	1/2"	19.3	0.76	245	3500	980	14000		77		
R8-10-FC	-10	16.0	5/8"	23.1	0.91	200	2900	800	11600		110		
R8-12-FC	-12	19.0	3/4"	26.4	1.04	165	2300	660	9200		140		
R8-16-FC	-16	25.4	1"	33.3	1.31	140	2000	560	8000		200		
R8-20-FC	-20	31.8	1 1/4"	41.3	1.63	100	1500	400	6000		350		



-40°C / +100°C (可承受瞬间温度+125°C) 不超过+70°C当介质为空气或水基性溶液时
-40°F / +212°F (可承受瞬间温度+257°F)



AEROQUIP 高压胶管

FC686

一层钢丝编织软管



符合或超过：

SAE 100R1AT、EN853 1SN、ISO 1436-1 Type 1SN

零件号	软管内径		软管外径		最大工作压力		最小爆破压力		最小弯曲半径		软管重量	
	mm	in	mm	in	bar	psi	bar	psi	mm	in	kg/m	Ibs/ft
FC686-04	6.4	0.25	13.2	0.52	222.5	3263	900.0	13050	100.0	4.00	0.224	0.15
FC686-05	7.9	0.31	14.8	0.58	215.0	3118	860.0	12470	115.0	4.53	0.260	0.17
FC686-06	9.5	0.38	17.2	0.68	180.0	2610	720.0	10440	130.0	5.12	0.338	0.23
FC686-08	12.7	0.50	20.4	0.80	160.0	2320	640.0	9280	180.0	7.09	0.414	0.28
FC686-10	16.0	0.63	23.5	0.93	130.0	1885	520.0	7540	200.0	7.87	0.477	0.32
FC686-12	19.0	0.75	27.5	1.08	105.0	1523	420.0	6090	240.0	9.45	0.591	0.39
FC686-16	25.4	1.00	35.4	1.39	88.0	1276	352.0	5104	300.0	11.81	0.882	0.59
FC686-20	31.8	1.25	43.5	1.71	63.0	914	252.0	3654	420.0	16.54	1.219	0.81
FC686-24	38.1	1.50	50.0	1.97	50.0	725	200.0	2900	500.0	19.69	1.415	0.94
FC686-32	50.8	2.00	63.6	2.50	40.0	580	160.0	2320	630.0	24.80	1.929	1.29

结构

合成橡胶内层，一层钢丝编织增强层，合成橡胶外层。

工作温度范围

-40°C到+100°C[-40° F至+212° F]

应用

石油基或水基液压油的液压系统，适用各种工业行业。

FC687

二层钢丝编织软管



符合或超过：

SAE 100R2AT、EN853 2SN、ISO 1436-1 Type 2SN

零件号	软管内径		软管外径		最大工作压力		最小爆破压力		最小弯曲半径		软管重量	
	mm	in	mm	in	bar	psi	bar	psi	mm	in	kg/m	Ibs/ft
FC687-04	6.4	0.25	15.0	0.59	400.0	5800	1600.0	23200	100.0	4.00	0.383	0.26
FC687-05	7.9	0.31	16.5	0.65	350.0	5075	1400.0	20300	115.0	4.53	0.435	0.29
FC687-06	9.5	0.38	18.9	0.74	330.0	4785	1320.0	19140	130.0	5.12	0.552	0.37
FC687-08	12.7	0.50	22.2	0.87	275.0	3988	1100.0	15950	180.0	7.09	0.650	0.43
FC687-10	16.0	0.63	25.2	0.99	250.0	3625	1000.0	14500	200.0	7.87	0.762	0.51
FC687-12	19.0	0.75	29.2	1.15	215.0	3118	860.0	12470	240.0	9.45	0.942	0.63
FC687-16	25.4	1.00	37.2	1.46	165.0	2393	660.0	9570	300.0	11.81	1.313	0.88
FC687-20	31.8	1.25	47.3	1.86	125.0	1813	500.0	7250	420.0	16.54	1.920	1.28
FC687-24	38.1	1.50	53.7	2.11	90.0	1305	360.0	5220	500.0	19.69	2.144	1.43
FC687-32	50.8	2.00	66.7	2.63	78.0	1131	312.0	4524	630.0	24.80	2.799	1.87

结构

合成橡胶内层，两层钢丝编织增强层，合成橡胶外层。


工作温度范围

-40°C到+100°C[-40° F至+212° F]

应用

石油基或水基液压油的液压系统，适用各种工业行业。

GH781 MATCHMATE PLUS HI-IMPULSE 二层钢丝编织超柔软管



符合或超过：

SAE 100R16 S型、EN857 2SC、ISO 11237-1 2SC型

零件号	软管内径		软管外径		最大工作压力		最小爆破压力		最小弯曲半径		软管重量	
	mm	in	mm	in	bar	psi	bar	psi	mm	in	kg/m	lbs/ft
GH781-4	6.4	0.25	13.5	0.53	400.0	5800	1600.0	23200	50.8	2.00	0.33	0.22
GH781-6	9.7	0.38	17.5	0.69	350.0	5000	1400.0	2000	63.5	2.50	0.43	0.29
GH781-8	12.7	0.50	20.6	0.81	297.0	4250	1190.0	17000	88.9	3.50	0.58	0.39
GH781-10	16.0	0.63	23.6	0.93	250.0	3625	1000.0	14500	101.6	4.00	0.65	0.44
GH781-12	19.1	0.75	27.9	1.10	216.0	3125	870.0	12500	120.7	4.75	0.79	0.53
GH781-16	25.4	1.00	36.1	1.42	175.0	2500	700.0	1000	152.4	6.00	1.07	0.72
GH781-20	31.8	1.25	41.9	1.65	157.0	2250	630.0	9000	209.6	8.25	1.62	1.09
GH781-24	38.1	1.50	51.6	2.03	124.0	1800	497.0	7200	254.0	10.00	2.08	1.40
GH781-32	50.8	2.00	64.3	2.53	90.0	1300	359.0	5200	317.5	12.50	2.83	1.90

结构

合成橡胶内层、两层钢丝编织增强层、合成橡胶外层。符合或超过EN压力要求的同时，弯曲半径是SAE标准的一半。

工作温度范围

-40°C到+100°C [-40° F至+212° F]

应用

石油基或水基液压油的液压系统，适用各种工业行业。

2755 四层钢丝缠绕软管



EN 856 4SP

零件号	软管内径		软管外径		最大工作压力		最小爆破压力		最小弯曲半径		软管重量	
	mm	in	mm	in	bar	psi	bar	psi	mm	in	kg/m	lbs/ft
2755-6	9.5	0.37	21.4	0.84	490.0	7105	1960.0	28420	180.0	7.09	0.80	0.53
2755-8	12.7	0.50	24.6	0.97	420.0	6090	1680.0	24360	230.0	9.06	0.92	0.61
2755-10	15.9	0.63	28.2	1.11	400.0	5800	1600.0	23200	250.0	9.84	1.000	0.67
2755-12	19.0	0.75	32.2	1.27	380.0	5510	1520.0	22040	300.0	11.81	1.50	1.00
2755-16	25.4	1.00	39.7	1.56	320.0	4640	1280.0	18560	340.0	13.78	2.15	1.43

结构

丁腈合成橡胶内层，四层钢丝缠绕增强层，氯丁合成橡胶外层。

工作温度范围

-40°C到+100°C [-40° F至+212° F]

最高温度120°C

应用

使用石油基流体的高压液压系统。



GH506 四层钢丝缠绕管

EN 856 4SH



零件号	软管内径		软管外径		最大工作压力		最小爆破压力		最小弯曲半径		软管重量	
	mm	in	mm	in	bar	psi	bar	psi	mm	in	kg/m	lbs/ft
GH506-12	19.1	0.75	32.3	1.27	420.0	6090	1680.0	24360	280.0	11.00	1.49	1.00
GH506-16	25.4	1.00	38.4	1.51	380.0	5510	1520.0	22040	340.0	13.38	2.05	1.38
GH506-20	31.8	1.25	45.5	1.79	350.0	5075	1400.0	20300	460.0	18.11	2.54	1.71
GH506-24	38.1	1.5	53.6	2.11	300.0	4350	1200.0	17400	560.0	22.05	3.27	2.20
GH506-32	50.8	2.00	68.1	2.68	250.0	3625	1000.0	14500	700.0	27.56	4.58	3.08

结构

合成橡胶内层，四层钢丝缠绕增强层，合成橡胶外层。

工作温度范围

-40°C到+100°C[-40° F至+212° F]

应用

四层钢丝缠绕层软管适用于使用石油基或水基液压油的高压液压系统。

GH466 六层钢丝缠绕管

EN 856 4SH



零件号	软管内径		软管外径		最大工作压力		最小爆破压力		最小弯曲半径		软管重量	
	mm	in	mm	in	bar	psi	bar	psi	mm	in	kg/m	lbs/ft
GH466-20	31.8	1.25	49.3	1.94	420.0	6090	1680.0	24000	420.0	16.50	3.48	2.34
GH466-24	38.1	1.50	57.4	2.26	420.0	6090	1680.0	24000	510.0	20.80	4.63	3.11
GH466-32	50.8	2.00	71.7	2.82	420.0	6090	1680.0	24000	630.0	24.80	6.70	4.47

结构

合成橡胶内层，六层钢丝缠绕增强层，合成橡胶外层。

工作温度范围

-40°C到+100°C[-40° F至+212° F]

应用

六层钢丝缠绕层软管适用于使用石油基或水基液压油的高压液压系统。

MANULI高压胶管

TRACTOR/1T

主要性能：中低压管，回油管，符合和超过全部国际标准（SAE,DIN,EN,ISO）

EN/DIN 定工作压力；通过FRAS认证光滑表面（DN 5÷12）

连续工作温度范围：-40°F/+212°F /-40°C/+100°C

最高工作温度（间歇工作）：250°F 121°C

推荐使用流体：矿物油，菜油和油菜籽油，二醇和聚乙二醇基油，合成酯基油，乳化油，水

内胶层：耐油合成橡胶

增强层：一层高抗拉钢丝编织

外胶层：耐天候合成橡胶

应用标准：EN853 1SN-SAE 100 R1AT-ISO1436-1 1SN/R1AT

形式认证：ABS，BV，BWB，DNV，FRAS（DN5÷12），GL，GOST-R，KRS，LR，RINA



HOSE SIZE													
		R.O.D.		O.D.		AXM W.P.		BURST PRESSURE		MIN. BEND RADIUS		WEIGHT	
DN	inch	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	mm	inch	g/m	lb/ft
5	3/16"	9,5	0,37	11,5	0,45	250	3620	1000	14500	89	3,50	195	0,13
6	1/4"	11,2	0,44	13,2	0,52	225	3260	900	13050	100	3,94	220	0,15
8	5/16"	12,8	0,50	14,8	0,58	215	3110	850	12320	114	4,49	270	0,18
10	3/8"	15,1	0,59	17,1	0,67	180	2610	720	10440	127	5,00	340	0,23
12	1/2"	18,1	0,71	20,1	0,79	160	2320	640	9280	178	7,01	410	0,27
16	5/8"	21,3	0,84	23,3	0,92	130	1880	520	7540	200	7,87	510	0,34
19	3/4"	25,3	1,00	27,3	1,07	105	1520	420	6090	240	9,45	620	0,42
25	1"	33,1	1,30	35,1	1,38	88	1270	350	5070	300	11,81	930	0,62
31	1.1/4"	40,6	1,60	43,3	1,70	63	910	250	3620	419	16,50	1250	0,84
38	1.1/2"	47,0	1,85	49,7	1,96	50	720	200	2900	500	19,69	1600	1,07
51	2"	60,4	2,38	63,1	2,48	40	580	160	2320	630	24,80	2200	1,47
60	2.3/8"	68,8	2,71	71,5	2,81	50	720	200	2900	650	25,59	2245	1,50

TRACTOR/2T

主要性能：中压管，符合和超过全部国际标准（SAE,DIN,EN,ISO）

EN/DIN 额定工作压力；通过多种形式认证

连续工作温度范围：-40°F/+212°F /-40°C/+100°C

最高工作温度（间歇工作）：250°F 121°C

推荐使用流体：矿物油，菜油和油菜籽油，二醇和聚乙二醇基油，合成酯基油，乳化油，水

内胶层：耐油合成橡胶

增强层：二层高抗拉钢丝编织

外胶层：耐天候合成橡胶

应用标准：EN853 2SN-SAE 100 R2AT-ISO1436-1 2SN/R2AT

形式认证：ABS，BV，BWB，DNV，GL，GOST-R，KRS，LR，RINA



高压胶管

HOSE SIZE													
		R.O.D.		O.D.		AXM W.P.		BURST PRESSURE		MIN. BEND RADIUS		WEIGHT	
DN	inch	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	mm	inch	g/m	lb/ft
5	3/16"	11,3	0,44	13,3	0,52	415	6010	1650	23920	89	3,50	315	0,21
6	1/4"	12,7	0,50	14,7	0,58	400	5800	1600	23200	100	3,94	360	0,24
8	5/16"	14,3	0,56	16,3	0,64	350	5070	1400	20300	114	4,49	400	0,27
10	3/8"	16,7	0,66	18,7	0,74	330	4780	1320	19140	127	5,00	510	0,34
12	1/2"	19,8	0,78	21,8	0,86	275	3980	1100	15950	178	7,01	620	0,42
16	5/8"	23,0	0,91	25,0	0,98	250	3620	1000	14500	200	7,87	715	0,48
19	3/4"	27,0	1,06	29,0	1,14	215	3110	860	12470	240	9,45	955	0,64
25	1"	34,8	1,37	36,8	1,45	165	2390	650	9420	300	11,81	1320	0,88
31	1.1/4"	44,3	1,74	47,0	1,85	125	1810	500	7250	419	16,50	1965	1,32
38	1.1/2"	50,7	2,00	53,4	2,10	90	1300	360	5220	500	19,69	2265	1,52
51	2"	63,5	2,50	66,2	2,61	80	1160	320	4640	630	24,80	3115	2,09
60	2.3/8"	68,8	2,71	71,5	2,81	90	1300	360	5220	650	25,59	2660	1,78



GOLDENSPIR/4SP

主要性能：超高压管，符合和超过全部国际标准（SAE,DIN,EN,ISO）

通过1,000,000次脉冲试验，超标准工作压力，广泛的矿物和生物油相容性

连续工作温度范围：-40°F/+212°F /-40°C/+100°C

最高工作温度（间歇工作）：250°F 121°C

推荐使用流体：矿物油，柴油和合成酯基油（最高212°F 100°C），二醇和聚乙二醇基油，乳化油，水

内胶层：耐油合成橡胶

增强层：四层高抗拉钢丝缠绕

外胶层：耐天候合成橡胶

应用标准：EN856 4SP-SAE-ISO3862-1 4SP

形式认证：ABS，BV，DNV，GL，GOST-R，KRS，LR，MSHA



HOSE SIZE													
		R.O.D.		O.D.		AXM W.P.		BURST PRESSURE		MIN. BEND RADIUS		WEIGHT	
DN	inch	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	mm	inch	g/m	lb/ft
6	1/4"	14,7	0,58	17,8	0,70	485	7030	2400	34800	100	3 94	615	0,41
10	3/8"	17,6	0,69	21,3	0,84	450	6520	2000	29005	110	4,33	780	0,52
12	1/2"	20,3	0,80	24,4	0,96	420	6090	1750	25370	120	4,72	930	0,62
16	5/8"	23,7	0,93	28,1	1,11	380	5510	1600	23200	140	5,51	1159	0,78
19	3/4"	28,2	1,11	32,0	1,26	380	5510	1600	23200	170	6,69	1520	1,02
25	1"	35,0	1,38	39,0	1,54	320	4640	1400	20300	340	13,39	1970	1,32
31	1.1/4"	46,1	1,81	49,9	1,96	210	3040	1250	18120	460	18,11	3035	2,03
38	1.1/2"	52,4	2,06	57,0	2,24	185	2680	1000	14500	560	22,05	3650	2,45
51	2"	65,4	2,57	70,8	2,79	175	2530	1000	14500	660	25,98	5330	3,57

GOLDENSPIR/4SH

主要性能：超高压管，符合和超过全部国际标准（SAE,DIN,EN,ISO）

通过1,000,000次脉冲试验，超标准工作压力，广泛的矿物和生物油相容性

连续工作温度范围：-40°F/+212°F /-40°C/+100°C

最高工作温度（间歇工作）：250°F 121°C

推荐使用流体：矿物油，柴油和合成酯基油（最高212°F 100°C），二醇和聚乙二醇，乳化矿物油，水

内胶层：耐油合成橡胶

增强层：四层高抗拉钢丝缠绕

外胶层：耐天候合成橡胶

应用标准：EN856 4SH-SAE-ISO3862-1 4SH

形式认证：ABS，BV，DNV，GL，GOST-R，KRS，LR，MSHA



HOSE SIZE													
		R.O.D.		O.D.		AXM W.P.		BURST PRESSURE		MIN. BEND RADIUS		WEIGHT	
DN	inch	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	mm	inch	g/m	lb/ft
19	3/4"	28,2	1,11	32,0	1,26	420	6090	1750	25370	210	8,27	1550	1,04
25	1"	35,1	1,38	38,1	1,50	385	5580	1750	25370	220	8,66	2085	1,40
31	1.1/4"	42,2	1,66	45,2	1,78	350	5070	1400	20300	420	16,50	2480	1,66
38	1.1/2"	49,1	1,93	53,5	2,11	300	4350	1250	18120	560	22,05	3325	2,23
51	2"	63,5	2,50	68,0	2,68	250	3620	1000	14500	700	27,56	4580	3,07

高温热油管/压缩机专用管

EQUATOR/1

主要性能：中低压管，极端气候条件，超过全部国际标准（SAE,DIN,EN,ISO）（铸造，压缩机，引擎舱内的液压设备等）

耐温度范围大；EN/DIN 额定压力；突出的抗臭氧性；卓越的耐恶劣气候和抗紫外线性

连续工作温度范围：-67°F/+275°F -55°C/+135°C

最高工作温度（间歇工作）：300°F 150°C

推荐使用流体：矿物油，二醇和聚乙二醇，传输流体，含油蒸汽，乳化矿物油（最高212°F 100°C）

内胶层：耐油合成橡胶

增强层：一层高抗拉钢丝编织

外胶层：抗臭氧耐热耐天候蓝色合成橡胶

应用标准：EN853 1SN -SAE100R1AT -ISO1436-1 1SN/R1AT

行使认证：ABS,BV,BV MED(DN 6÷31),DNV,GL,GOST-R,LR,MSHA



HOSE SIZE													
		R.O.D.		O.D.		AXM W.P.		BURST PRESSURE		MIN. BEND RADIUS		WEIGHT	
DN	inch	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	mm	inch	g/m	lb/ft
6	1/4"	11,0	0,43	13,4	0,53	225	3260	1000	14500	100	3,94	240	0,16
8	5/16"	12,6	0,50	15,0	0,59	215	3110	900	13050	114	4,49	280	0,19
10	3/8"	15,0	0,59	17,3	0,68	180	2610	800	11600	127	5,00	340	0,23
12	1/2"	18,1	0,71	20,5	0,81	160	2320	680	9860	178	7,01	435	0,29
16	5/8"	21,3	0,84	23,5	0,93	130	1880	600	8700	200	7,87	505	0,34
19	3/4"	25,2	0,99	27,7	1,09	105	1520	500	7250	240	9,45	645	0,43
25	1"	33,1	1,30	35,8	1,41	88	1270	360	5220	300	11,81	980	0,66
31	1.1/4"	40,6	1,60	43,5	1,71	65	940	345	5000	420	16,54	1305	0,87
38	1.1/2"	46,9	1,85	50,0	1,97	50	720	290	4200	500	19,69	1550	1,04
51	2"	60,4	2,38	63,1	2,48	40	580	250	3620	630	24,80	2250	1,51
63	2.1/2"	72,0	2,83	74,6	2,94	35	500	140	2030	600	23,62	2425	1,62

EQUATOR/2

主要性能：中高压管，极端气候条件，超过全部国际标准（SAE,DIN,EN,ISO）

（铸造，压缩机，引擎舱内的液压设备等）

耐温度范围大；EN/DIN 额定压力；突出的抗臭氧性；卓越的耐恶劣气候和抗紫外线性

连续工作温度范围：-67°F/+275°F -55°C/+135°C

最高工作温度（间歇工作）：300°F 150°C

推荐使用流体：矿物油，二醇和聚乙二醇，传输流体，含油蒸汽，乳化矿物油（最高212°F 100°C）

内胶层：耐油合成橡胶

增强层：二层高抗拉钢丝编织

外胶层：抗臭氧耐热耐天候蓝色合成橡胶

应用标准：EN853 2SN - SAE100R2AT - ISO1436-1 2SN/R2AT

型式认证：ABS,BV,BV (MED),DNV,GL,GOST-R,LR,MSHA



压缩机油管


HOSE SIZE													
		R.O.D.		O.D.		AXM W.P.		BURST PRESSURE		MIN. BEND RADIUS		WEIGHT	
DN	inch	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	mm	inch	g/m	lb/ft
6	1/4"	12,7	0,50	14,9	0,59	400	5800	1725	25010	100	3,94	390	0,26
8	5/16"	14,3	0,56	16,5	0,65	350	5070	1480	21460	114	4,49	435	0,29
10	3/8"	16,7	0,66	19,0	0,75	330	4780	1400	20300	127	5,00	535	0,36
12	1/2"	19,8	0,78	22,0	0,87	275	3980	1200	17400	178	7,01	645	0,43
16	5/8"	23,0	0,91	25,2	0,99	250	3620	1020	14790	200	7,87	770	0,52
19	3/4"	27,0	1,06	29,0	1,14	215	3110	900	13050	240	9,45	925	0,62
25	1"	34,8	1,37	37,0	1,46	175	2530	700	10150	300	11,81	1360	0,91
31	1.1/4"	44,3	1,74	47,0	1,85	150	2170	600	8700	420	16,54	2030	1,36
38	1.1/2"	50,7	2,00	53,4	2,10	100	1450	410	5940	500	19,69	2275	1,52
51	2"	63,5	2,50	66,2	2,61	90	1300	370	5360	630	24,80	3155	2,11



SAE 100 R1AT/EN 853 1SN软管套筒

FERRULE FOR SAE 100R1AT/EN853 1SN HOSE


代号	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS
PART NO.	公称内径DN	标号DASH	L
00110-03A	5	03	23
00110-04A	6	04	30.5
00110-05A	8	05	30
00110-06A	10	06	32
00110-08A	12	08	34
00110-10A	16	10	37
00110-12A	20	12	42
00110-16A	25	16	51

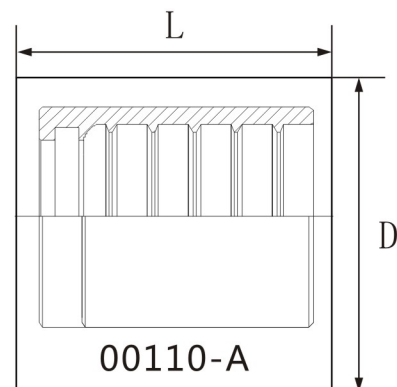

SAE 100 R2AT/EN 853 2SN软管套筒

FERRULE FOR SAE 100R2AT/EN853 2SN HOSE


代号	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS
PART NO.	公称内径DN	标号DASH	L
03310-03	5	03	23
03310-04	6	04	30.5
03310-05	8	05	30
03310-06	10	06	32
03310-08	12	08	34
03310-10	16	10	37
03310-12	20	12	42
03310-16	25	16	51

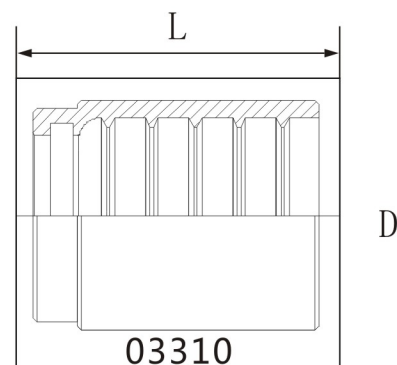

SAE 100 2AT/DIN20022 2SN软管套筒

FERRULE FOR SAE 100R2AT/DIN20022 2SN HOSE

代号	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS
PART NO.	公称内径DN	标号DASH	L
00210-03	5	03	27
00210-04	6	04	30
00210-05	8	05	31
00210-06	10	06	32
00210-08	12	08	34
00210-10	16	10	37
00210-12	20	12	43
00210-16	25	16	50
00210-20	32	20	59
00210-24	40	24	74
00210-32	50	32	78

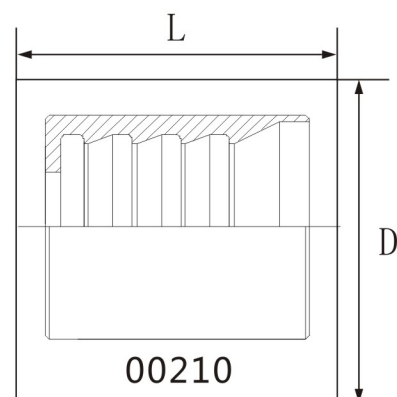




4SP、4SH/12-16、R12/06-16软管套筒

FERRULE FOR 4SP、4SH/10-16、R12/06-16 HOSE



代号	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS
PART NO.	公称内径DN	标号DASH	L
00400-04	6	04	37.5
00400-06	10	06	39
00400-08	12	08	41
00400-10	16	10	43
00400-12	20	12	51
00400-16	25	16	61.5
00400-20	32	20	67.5
00400-24	40	24	75
00400-32	50	32	79

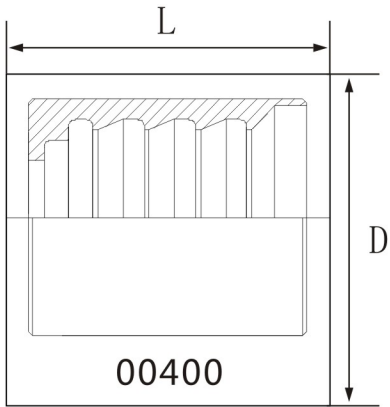

4SH、R12/32软管套筒

FERRULE FOR 4SH、R12/32 HOSE

代号	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS
PART NO.	公称内径DN	标号DASH	L
00401-20	32	20	59
00401-24	40	24	74
00401-32	50	32	78

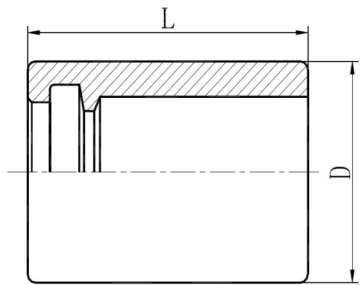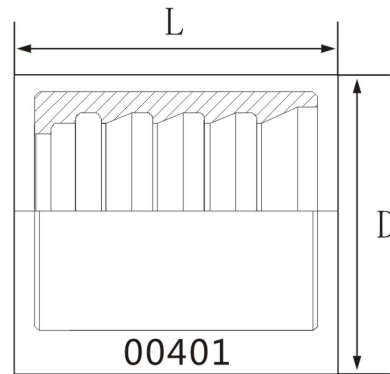


00TF0

铁氟龙套筒

FERRULE FOR TEFLON HOSE

代号	软管 HOSE BORE		尺寸DIMENSIONS	
PART NO.	公称内径DN	标号DASH		L
00TF0-03	4	03		27.5
00TF0-04	6	04		30.7
00TF0-05	8	05		30.6
00TF0-06	10	06		32.1
00TF0-08	12	08		34.3
00TF0-10	16	10		37
00TF0-12	20	12		42.8
00TF0-14	22	14		42.7
00TF0-16	25	16		50.8

软管套筒




00710

铁氟龙套筒

FERRULE FOR TEFLON HOSE

代号	软管 HOSE BORE		尺寸DIMENSIONS	
PART NO.	公称内径DN	标号DASH		L
00710-06	10	06		28.6
00710-08	12	08		30
00710-12	20	12		38
00710-16	25	16		45.9
00710-20	32	20		54
00710-24	40	24		57
00710-32	50	32		69.8

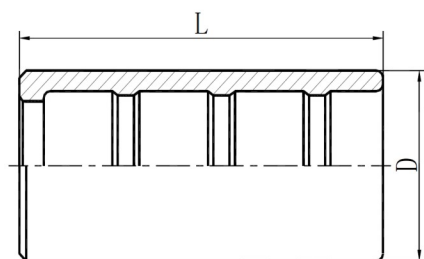

00018


SAE 100 R7软管套筒

FERRULE FOR SAE100R7 HOSE

代号	软管 HOSE BORE		尺寸DIMENSIONS	
PART NO.	公称内径DN	标号DASH	D	L
00018-03	5	03	14.2	27
00018-04	6	04	17	29
00018-05	8	05	18.8	31
00018-06	10	06	21	31
00018-08	12	08	25.5	34
00018-10	16	10	31.5	36
00018-12	20	12	33	43

扣压式软管接头-10411

公制外螺纹24°内锥面轻系列
METRIC MALE 24° CONE SEAT L.T.
ISO 8434-1——DIN 3861

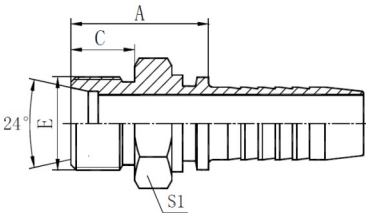


代号 PART NO.	螺纹E THREAD E	软管HOSE BORE		管子外径 TUBE O.D.	尺寸DIMENSIONS		
		公称内径DN	标号DASH		A	C	S1
10411-12-04	M12×1.5	6	04	6	20.5	10	12
10411-14-04	M14×1.5	6	04	8	20.5	10	14
10411-14-05	M14×1.5	8	05	8	21.5	10	14
10411-16-04	M16×1.5	6	04	10	22.5	11	17
10411-16-05	M16×1.5	8	05	10	22.5	11	17
10411-16-06	M16×1.5	10	06	10	22.5	11	17
10411-18-05	M18×1.5	8	05	12	23.5	11	19
10411-18-06	M18×1.5	10	06	12	21.5	11	19
10411-22-06	M22×1.5	10	06	15	24.5	12	24
10411-22-08	M22×1.5	12	08	15	26	12	24
10411-26-08	M26×1.5	12	08	18	26.5	12	27
10411-26-10	M26×1.5	16	10	18	27	12	27
10411-27-10	M27×1.5	16	10	18	32	14	30
10411-30-10	M30×2	16	10	22	29	14	32
10411-30-12	M30×2	20	12	22	29	14	32
10411-36-16	M36×2	25	16	28	31.5	14	38
10411-45-20	M45×2	32	20	35	36	16	46
10411-52-24	M52×2	40	24	42	38	16	55

注：1、上述代号用于编织软管。2、如需用于缠绕软管代号为10412-XX-XX。3、如需不锈钢后缀-SS (表示不锈钢)

扣压式软管接头-10511

公制外螺纹24°内锥面重系列
METRIC MALE 24° CONE SEAT H.T.
ISO 8434-1——DIN 3861

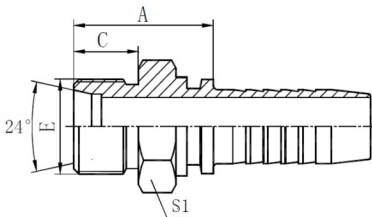

扣压接头


代号 PART NO.	螺纹E THREAD E	软管HOSE BORE		管子外径 TUBE O.D.	尺寸DIMENSIONS		
		公称内径DN	标号DASH		A	C	S1
10511-14-04	M14×1.5	6	04	6	24.1	12	14
10511-16-04	M16×1.5	6	04	8	26.5	12	17
10511-18-04	M18×1.5	6	04	10	26.5	12	19
10511-20-05	M20×1.5	8	05	12	27	12	22
10511-20-06	M20×1.5	10	06	12	26.5	12	22
10511-22-05	M22×1.5	8	05	14	30.5	14	24
10511-22-06	M22×1.5	10	06	14	30.5	14	24
10511-22-08	M22×1.5	12	08	14	31	14	24
10511-24-08	M24×1.5	12	08	16	31.5	14	27
10511-30-10	M30×2	16	10	20	36	16	32
10511-30-12	M30×2	20	12	20	36	16	32
10511-36-12	M36×2	20	12	25	40.5	18	41
10511-36-16	M36×2	25	16	25	41.5	18	38
10511-42-16	M42×2	25	16	30	44	20	46
10511-42-20	M42×2	32	20	30	45	20	46
10511-52-20	M52×2	32	20	38	50	22	55

注：1、上述代号用于编织软管。2、如需用于缠绕软管代号为10512-XX-XX。3、如需不锈钢后缀-SS (表示不锈钢)



扣压式软管接头

公制内螺纹24° 锥带O形圈轻系列
METRIC FEMALE 24° CONE O-RING L.T.DIN3865

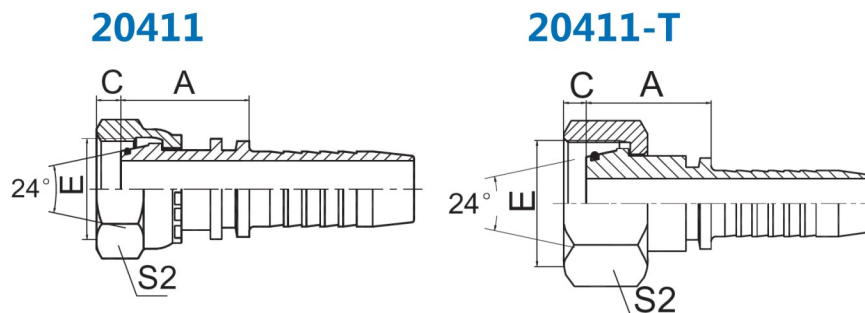


另有45°、90°弯头

代号	螺纹E	胶管HOSE BORE		管子外径	O形圈	尺寸DIMENSIONS		
PART NO.	THREAD E	公称内径DN	标号DASH	TUBE O.D.	ORING	A	C	S2
20411-12-04	M12×1.5	6	04	6	O04.5×1.5	26	1	17
20411-14-04	M14×1.5	6	04	8	O06.5×1.5	27.5	2	19
20411-14-06	M14×1.5	10	06	8	O06.5×1.5	27.5	2	19
20411-16-04	M16×1.5	6	04	10	O08.0×1.5	28	2	22
20411-16-05	M16×1.5	8	05	10	O08.0×1.5	28	2	22
20411-16-06	M16×1.5	10	06	10	O08.0×1.5	28	2	22
20411-18-05T	M18×1.5	8	05	12	O10.0×1.5	24.5	1.5	22
20411-18-06	M18×1.5	10	06	12	O10.0×1.5	29	2.5	24
20411-18-08	M18×1.5	12	08	12	O10.0×1.5	29.5	2.5	24
20411-22-05T	M22×1.5	8	05	15	O12.0×2.0	26.5	3	27
20411-22-06T	M22×1.5	10	06	15	O12.0×2.0	26.5	3	27
20411-22-08	M22×1.5	12	08	15	O12.0×2.0	32	2.5	27
20411-26-10	M26×1.5	16	10	18	O15.0×2.0	34.5	2.5	32
20411-26-12	M26×1.5	20	12	18	O15.0×2.0	35	2.5	32
20411-27-10T	M27×1.5	16	10	18	O15.0×2.0	35	2.1	32
20411-27-12	M27×1.5	20	12	18	O15.0×2.0	35	2.5	32
20411-30-10T	M30×2	16	10	22	O20.0×2.0	31	3.8	36
20411-30-12	M30×2	20	12	22	O20.0×2.0	39	4	36
20411-36-12T	M36×2	20	12	28	O26.0×2.0	33	4.5	46
20411-36-14T	M36×2	22	14	28	O26.0×2.0	33	4.5	46
20411-45-16T	M45×2	25	16	35	O32.0×2.5	37	4	55
20411-45-20T	M45×2	32	20	35	O32.0×2.5	37.5	4	55
20411-52-20T	M52×2	32	20	42	O38.0×2.5	38.5	4	60
20411-52-24T	M52×2	40	24	42	O38.0×2.5	38.5	4	60

扣压式软管接头

公制内螺纹24° 锥带O形圈重系列
METRIC FEMALE 24° CONE O-RING L.T.DIN3865

另有45°、90°弯头

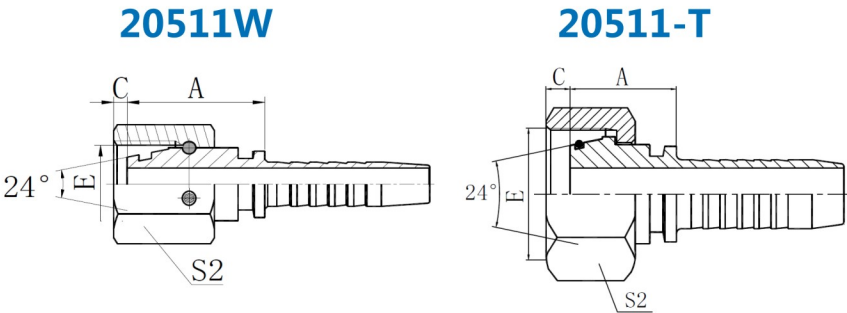

代号	螺纹E	胶管HOSE BORE		管子外径	O形圈	尺寸DIMENSIONS		
PART NO.	THREAD E	公称内径DN	标号DASH	TUBE O.D.	ORING	A	C	S2
20511-14-04W	M16×1.5	6	04	6	O04.5×1.5	22.5	1.1	17
20511-16-04T	M16×1.5	6	04	8	O06.5×1.5	23	1.5	19
20511-16-05W	M16×1.5	8	05	8	O06.5×1.5	23	1.5	19
20511-18-04T	M18×1.5	6	04	10	O08.0×1.5	25.5	1.5	22
20511-18-06T	M18×1.5	10	06	10	O08.0×1.5	27.5	1.5	22
20511-20-06T	M20×1.5	10	06	12	O10.0×1.5	28.5	2.5	24
20511-20-08W	M20×1.5	12	08	12	O10.0×1.5	25.5	2.5	24
20511-22-06T	M22×1.5	10	06	14	O11.0×2.0	26.5	2.5	27
20511-22-08T	M22×1.5	12	08	14	O1.0×2.0	29	2.5	27
20511-24-06T	M24×1.5	10	06	16	O13.0×2.0	27	3	30
20511-24-08T	M24×1.5	12	08	16	O13.0×2.0	27.5	3	30
20511-30-10T	M30×2	16	10	20	O16.3×2.4	33	2.5	36
20511-30-12T	M30×2	20	12	20	O16.3×2.4	34	2.5	36
20511-36-12T	M36×2	20	12	25	O20.3×2.4	35	3	46
20511-36-14T	M36×2	22	14	25	O20.3×2.4	34	3	46
20511-42-12T	M42×2	20	12	30	O25.3×2.4	37.5	4	50
20511-42-16T	M42×2	25	16	30	O25.3×2.4	38.5	4	50
20511-52-20T	M52×2	32	20	38	O33.3×2.4	41.5	4.5	60
20511-50-24T	M52×2	40	24	38	O33.3×2.4	41.5	4.5	60

注：1、表中代号用于编织软管。2、如需用于缠绕软管代号改为20512-XX-XX。3、如需不锈钢后缀-SS（表示不锈钢）


扣压接头



扣压式软管接头

英锥管外螺纹
BSPT MALE

13011-SP

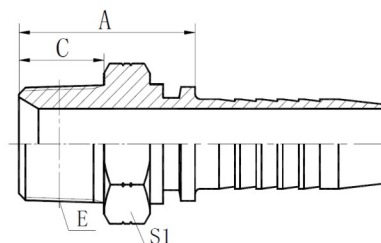


代号 PART NO.	螺纹E THREAD E	软管HOSE BORE		尺寸DIMENSIONS		
		公称内径DN	标号DASH	A	C	S1
13011-02-03SP	R1/8" × 28	5	03	22	10	12
13011-02-04SP	R1/8" × 28	6	04	22.5	10	12
13011-04-04SP	R1/4" × 19	6	04	27	14.5	14
13011-04-05SP	R1/4" × 19	8	05	25	15.4	14
13011-04-06SP	R1/4" × 19	10	06	27	14.5	17
13011-06-04SP	R3/8" × 19	6	04	27.5	15	17
13011-06-05SP	R3/8" × 19	8	05	26.5	15	17
13011-06-06SP	R3/8" × 19	10	06	27.5	15	17
13011-06-08SP	R3/8" × 19	12	08	30	15	19
13011-08-06SP	R1/2" × 14	10	06	34.5	20	22
13011-08-08SP	R1/2" × 14	12	08	35	20	22
13011-08-10SP	R1/2" × 14	16	10	38	20	22
13011-08-12SP	R1/2" × 14	20	12	38	20	27
13011-12-08SP	R3/4" × 14	12	08	37	20	27
13011-12-10SP	R3/4" × 14	16	10	38	20	27
13011-12-12SP	R3/4" × 14	20	12	38.5	20	27
13011-12-16SP	R3/4" × 14	25	16	39.5	20	32
13011-16-12SP	R1" × 11	20	12	44	25.5	36
13011-16-16SP	R1" × 11	25	16	45	25.5	36
13011-20-20SP	R1.1/4" × 11	32	20	49.5	26.5	46
13011-24-24SP	R1.1/2" × 11	40	24	51.5	26.5	50
13011-32-24SP	R2" × 11	40	24	57	30	65
13011-32-32SP	R2" × 11	50	32	57	30	65

注：1、上述代号用于编织软管。2、如需用于缠绕软管代号改为13012-XX-XXSP。3、如需不锈钢后缀-SS（表示不锈钢）

扣压式软管接头

英管外螺纹60°内锥面
BSP MALE 60° CONE SEAT

12611

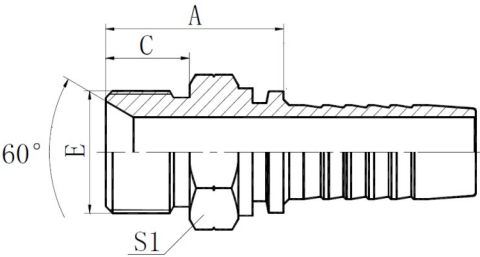

代号 PART NO.	螺纹E THREAD E	软管HOSE BORE		尺寸DIMENSIONS		
		公称内径DN	标号DASH	A	C	S1
12611-02-03	G1/8" ×28	5	03	22	10	12
12611-04-04	G1/4" ×19	6	04	24.5	12	14
12611-06-05	G3/8" ×19	8	05	26	13.5	17
12611-06-06	G3/8" ×19	10	06	27.5	13.5	17
12611-06-08	G3/8" ×19	12	08	26.5	13.5	19
12611-08-06	G1/2" ×14	10	06	30.5	16	22
12611-08-08	G1/2" ×14	12	08	31	16	22
12611-10-08	G5/8" ×14	12	08	32.5	17.5	24
12611-10-10	G5/8" ×14	16	10	33.5	17.5	24
12611-12-08	G3/4" ×14	12	08	35.5	18.5	27
12611-12-10	G3/4" ×14	16	10	37	18.5	27
12611-12-12	G3/4" ×14	20	12	36.5	18.5	27
12611-16-12	G1" ×11	20	12	40.5	20.5	36
12611-16-16	G1" ×11	25	16	41.5	20.5	36
12611-20-16	G1.1/4" ×11	25	16	43.5	20.5	46
12611-20-20	G1.1/4" ×14	32	20	44.5	20.5	46
12611-24-20	G.1/2" ×11	32	20	49	23	50
12611-24-24	G1/2" ×11	40	24	46	23	50
12611-32-32	G2" ×11	50	32	53.5	25.5	65




注：1、表中代号用于编织软管。2、如需用于缠绕软管代号改为12612-XX-XX。3、如需不锈钢后缀-SS（表示不锈钢）

扣压接头



扣压式软管接头

英管内螺纹60°外锥面
BSP FEMALE 60° CONE

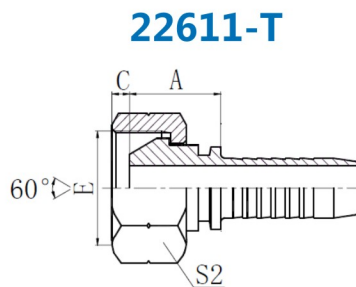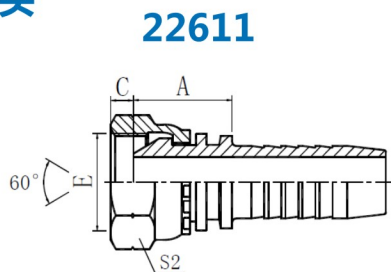

另有45°、90°弯头


代号 PART NO.	螺纹E THREAD E	软管HOSE BORE		尺寸DIMENSIONS		
		公称内径DN	标号DASH	A	C	S1
22611-02-03	G1/8" ×28	5	03	15	5.5	14
22611-02-04	G1/8" ×28	6	04	15	5.5	14
22611-04-03	G1/4" ×19	5	03	17	5.5	19
22611-04-04	G1/4" ×19	6	04	18	5.5	19
22611-04-05	G1/4" ×19	8	05	18	5.5	19
22611-04-06	G1/4" ×19	10	06	18	5.5	19
22611-06-04	G3/8" ×19	6	04	19	6.3	22
22611-06-05	G3/8" ×19	8	05	19	6.3	22
22611-06-06	G3/8" ×19	10	06	19.5	6.3	22
22611-06-08	G3/8" ×19	12	08	19.5	6.3	22
22611-08-06T	G1/2" ×14	10	06	21	7.5	27
22611-08-08	G1/2" ×14	12	08	21.5	7.5	27
22611-10-08	G5/8" ×14	12	08	22	9.5	30
22611-10-10	G5/8" ×14	16	10	23.5	9.5	30
22611-12-08T	G3/4" ×14	12	08	22	10.9	32
22611-12-10	G3/4" ×14	16	10	24	10.9	32
22611-12-12	G3/4" ×14	20	12	24	10.9	32
22611-16-12T	G1" ×11	20	12	24	11.7	41
22611-16-14	G1" ×11	22	14	26	11.7	41
22611-16-16	G1" ×11	25	16	27	11.7	41
22611-20-16T	G1.1/4" ×11	25	16	27.5	11	50
22611-20-20W	G1.1/4" ×11	32	20	30.5	11	50
22611-24-20T	G1.1/2" ×11	32	20	32	13	55
22611-24-24W	G1.1/2" ×11	40	24	32	13	55
22611-32-24T	G2" ×11	40	24	30	16	70
22611-32-32W	G2" ×11	50	32	31.9	16	70

注：1、上述代号用于编织软管。2、如需用于缠绕软管代号改为22612-XX-XX。3、如需不锈钢后缀-SS（表示不锈钢）

扣压式软管接头

布锥管外螺纹
NPT MALE

15611



代号 PART NO.	螺纹E THREAD E	软管HOSE BORE		尺寸DIMENSIONS		
		公称内径DN	标号DASH	A	C	S1
15611-02-03	Z1/8" ×27	5	03	22.5	10.5	12
15611-02-04	Z1/8" ×27	6	04	22.5	10.5	12
15611-04-03	Z1/4" ×18	5	03	27.5	15	17
15611-04-04	Z1/4" ×18	6	04	28	15	17
15611-04-05	Z1/4" ×18	8	05	28	15	17
15611-04-06	Z1/4" ×18	10	06	27	15	17
15611-06-04	Z3/8" ×18	6	04	28	16	19
15611-06-05	Z3/8" ×18	8	05	28	16	19
15611-06-06	Z3/8" ×18	10	06	30	16	19
15611-06-08	Z3/8" ×18	12	08	30.5	16	19
15611-08-06	Z1/2" ×14	10	06	34.5	19.5	22
15611-08-08	Z1/2" ×14	12	08	34.5	19.5	22
15611-08-10	Z1/2" ×14	16	10	36	19.5	22
15611-12-08	Z3/4" ×14	12	08	37.5	19.5	27
15611-12-10	Z3/4" ×14	16	10	38	19.5	27
15611-12-12	Z3/4" ×14	20	12	38.5	19.5	27
15611-12-16	Z3/4" ×14	25	16	39.5	19.5	32
15611-16-10	Z1" ×11.5	16	10	45	25.5	36
15611-16-12	Z1" ×11.5	20	12	45	25.5	36
15611-16-16	Z1" ×11.5	25	16	44.5	25.5	36
15611-20-16	Z1.1/4" ×11.5	25	16	49.5	26.5	46
15611-20-20	Z1.1/4" ×11.5	32	20	49	26.5	46
15611-24-24	Z1.1/2" ×11.5	40	24	51	27.5	50
15611-32-32	Z2" ×11.5	50	32	55	27.5	65

注：1、表中代号用于编织软管。2、如需用于缠绕代号改为15612-XX-XX。3、如需不锈钢后缀-SS（表示不锈钢）


扣压接头



扣压式软管接头

美制JIC外螺纹74°外锥面
JIC MALE 74° CONE

16711

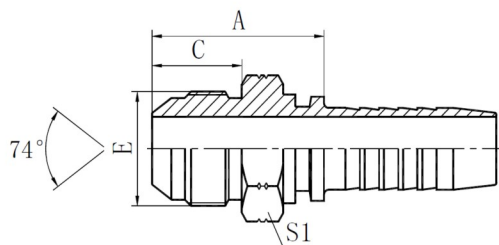


代号 PART NO.	螺纹E THREAD E	软管HOSE BORE		尺寸DIMENSIONS		
		公称内径DN	标号DASH	A	C	S1
16711-04-03	7/16" × 20	5	03	26	14	12
16711-04-04	7/16" × 20	6	04	26.5	14	12
16711-05-04	1/2" × 20	6	04	26.5	14	14
16711-05-05	1/2" × 20	8	05	26.5	14	14
16711-05-06	1/2" × 20	10	06	26.5	14	17
16711-06-04	9/16" × 18	6	04	26.5	14.1	17
16711-06-05	9/16" × 18	8	05	26.5	14.1	17
16711-06-06	9/16" × 18	10	06	26.5	14.1	17
16711-08-06	3/4" × 16	10	06	31.5	16.7	22
16711-08-08	3/4" × 16	12	08	32	16.7	22
16711-10-06	7/8" × 14	10	06	32	19.3	24
16711-10-08	7/8" × 14	12	08	34.3	19.3	24
16711-10-10	7/8" × 14	16	10	35.5	19.3	24
16711-12-08	1.1/16" × 12	12	08	39	21.9	30
16711-12-10	1.1/16" × 12	16	10	40	21.9	30
16711-12-12	1.1/16" × 12	20	12	40	21.9	30
16711-12-16	1.1/16" × 12	25	16	41	21.9	30
16711-14-10	1.3/16" × 12	16	10	41.5	22.6	32
16711-14-12	1.3/16" × 12	20	12	40.6	22.6	32
16711-16-12	1.5/16" × 12	20	12	42.5	23.1	36
16711-16-16	1.5/16" × 12	25	16	43.5	23.1	36
16711-20-16	1.5/8" × 12	25	16	46.5	24.3	46
16711-20-20	1.5/8" × 12	32	20	47.5	24.3	46
16711-24-20	1.7/8" × 12	32	20	53	27.5	50
16711-24-24	1.7/8" × 12	40	24	53	27.5	50
16711-32-32	2.1/2" × 12	50	32	62	33.9	65

注：1、表中代号用于编织软管。2、如需用于缠绕代号改为16712-XX-XX。3、如需不锈钢后缀-SS（表示不锈钢）

扣压式软管接头

美制JIC内螺纹74°内锥面
JIC FEMALE 74° CONE SEAT SAE J514

另有45°、90°弯头

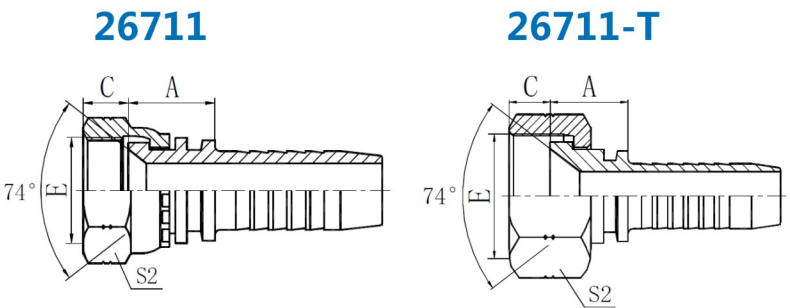

代号 PART NO.	螺纹E THREAD E	软管HOSE BORE		尺寸DIMENSIONS		
		公称内径DN	标号DASH	A	C	S1
26711-04-03	7/16" × 20	5	03	14.5	9	15
26711-04-04	7/16" × 20	6	04	15	9	15
26711-05-04	1/2" × 20	6	04	15.5	9.5	17
26711-05-05	1/2" × 20	8	05	15.5	9.5	17
26711-05-06	1/2" × 20	10	06	15.5	9.5	17
26711-06-04	9/16" × 18	6	04	15.5	10.5	19
26711-06-05	9/16" × 18	8	05	15.5	10.5	19
26711-06-06	9/16" × 18	10	06	15.5	10.5	19
26711-06-08	9/16" × 18	12	08	16	10.5	19
26711-08-06	3/4" × 16	10	06	17.5	11	24
26711-08-08	3/4" × 16	12	08	18	11	24
26711-08-10	3/4" × 16	16	10	19.5	11	24
26711-10-08	7/8" × 14	12	08	18.5	13	27
26711-10-10	7/8" × 14	16	10	20	13	27
26711-10-12	7/8" × 14	20	12	20	13	27
26711-12-08T	1.1/16" × 12	12	08	19	15	32
26711-12-10	1.1/16" × 12	16	10	21.5	15	32
26711-12-12	1.1/16" × 12	20	12	21.5	15	32
26711-12-16	1.1/16" × 12	25	16	23	15	32
26711-14-12	1.3/16" × 12	20	12	21.5	15	36
26711-16-12T	1.5/16" × 12	20	12	18.5	16	41
26711-16-16	1.5/16" × 12	25	16	23	16	41
26711-16-20	1.5/16" × 12	32	20	24	16	41
26711-20-16T	1.5/8" × 12	25	16	23	17	50
26711-20-20W	1.5/8" × 12	32	20	26	17	50
26711-24-20W	1.7/8" × 12	32	20	26.5	20	55
26711-24-24W	1.7/8" × 12	40	24	26.5	20	55
26711-32-24T	2.1/2" × 12	40	24	27	23.5	75
26711-32-32T	2.1/2" × 12	50	32	27	23.5	75

注：1、表中代号用于编织软管。2、如需用于缠绕代号改为16712-XX-XX。3、如需不锈钢后缀-SS（表示不锈钢）




扣压式软管接头

SAE 法兰 3000 PSI
SAE FLANGE 3000 PSI
ISO1215-3 — SAE J516

另有45°、90°弯头

87311

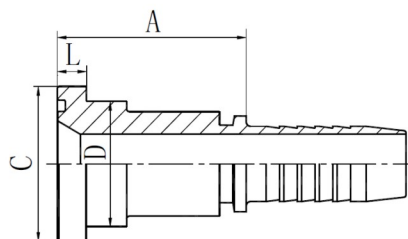

代号 PART NO.	螺纹E THREAD E	软管HOSE BORE		尺寸DIMENSIONS			
		公称内径DN	标号DASH	A	C	D	L
87311-08-08	1/2"	12	08	46	30.2	24	6.73
87311-12-08	3/4"	12	08	47	38.1	31.7	6.73
87311-12-10	3/4"	16	10	48	38.1	31.7	6.73
87311-12-12	3/4"	20	12	48	38.1	31.7	6.73
87311-12-16	3/4"	25	16	49	38.1	31.7	6.73
87311-16-12	1"	20	12	51	44.4	38	8
87311-16-16	1"	25	16	52	44.4	38	8
87311-16-20	1"	32	20	53	44.4	38	8
87311-20-16	1.1/4"	25	16	57	50.8	43	8
87311-20-20	1.1/4"	32	20	58	50.8	43	8
87311-24-20	1.1/2"	32	20	68	60.3	50	8
87311-24-24	1.1/2"	40	24	68	60.3	50	8
87311-32-24	2"	40	24	70	71.4	62	9.53
87311-32-32	2"	50	32	70	71.4	62	9.53
87311-40-40	2.1/2"	64	40	76	84.1	74	9.53

注：1、表中代号用于编织软管。2、如需用于缠绕代号改为87312-XX-XX。3、如需不锈钢后缀-SS（表示不锈钢）


扣压接头

扣压式软管接头

SAE 法兰 6000 PSI
SAE FLANGE 6000 PSI
ISO 12151-3 — SAE J516

另有45°、90°弯头


87611

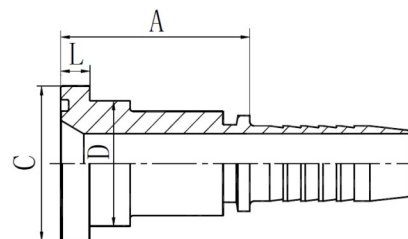

代号 PART NO.	螺纹E THREAD E	软管HOSE BORE		尺寸DIMENSIONS			
		公称内径DN	标号DASH	A	C	D	L
87611-08-08	1/2"	12	08	47	31.7	24	7.75
87611-12-10	3/4"	16	10	51	41.3	32	8.76
87611-12-12	3/4"	20	12	51	41.3	32	8.76
87611-16-12	1"	20	12	56	47.6	38	9.53
87611-16-16	1"	25	16	57	47.6	38	9.53
87611-16-20	1"	32	20	61	47.6	38	9.53
87611-20-16	1.1/4"	25	16	65	54	44	10.29
87611-20-20	1.1/4"	32	20	66	5	44	10.29
87611-24-20	1.1/2"	32	20	75	63.5	51	12.57
87611-24-24	1.1/2"	40	24	75	63.5	51	12.57
87611-32-24	2"	40	24	85	79.4	67	12.57
87611-32-32	2"	50	32	85	79.4	67	12.57

注：1、表中代号用于编织软管。2、如需用于缠绕代号改为87312-XX-XX。3、如需不锈钢后缀-SS（表示不锈钢）


ISO 6162法兰接头



FL

ISO 6162-1——SAE J518轻系列对开法兰夹
ISO 6162-1——SAE J518 L-SERIES SPLIT FLANGE CLAMPS

代号 PART NO.	法兰型号 FLANGE SIZE	尺寸DIMENSIONS					螺栓 BOLT	压力等级 MPa
		A	B	C	D	E		
FL-08	1/2"	53.8	46.1	38.1	9	17.5	M8×25	34.5
FL-12	3/4"	65	52.4	47.6	11	22.2	M10×30	
FL-16	1"	69.9	58.7	52.4	11	26.2	M10×30	
FL-20	1.1/4"	79.2	73	58.7	11	30.2	M10×30	27.6
FL-24	1.1/2"	93.7	82.6	69.9	13.5	35.7	M12×35	20.7
FL-32	2"	101.6	96.8	77.8	13.5	42.9	M12×35	
FL-48	3"	135	130.6	106.4	17.5	61.9	M16×50	13.8



FS

ISO 6162-2——SAE J518重系列对开法兰夹
ISO 6162-2——SAE J518 S-SERIES SPLIT FLANGE CLAMPS

代号 PART NO.	法兰型号 FLANGE SIZE	尺寸DIMENSIONS					螺栓 BOLT	压力等级 MPa
		A	B	C	D	E		
FS-08	1/2"	56.3	49.2	40.5	9	18.2	M8×30	42
FS-12	3/4"	71.4	61.8	50.8	11	23.8	M10×35	
FS-16	1"	81	71.4	57.2	13	27.8	M12×45	
FS-20	1.1/4"	95.3	79.2	66.7	15	31.8	M14×50	
FS-24	1.1/2"	112.8	96.8	79.4	17	36.6	M16×55	
FS-32	2"	133.4	115.6	96.8	21	44.4	M20×70	



防火护套 Fire proof sheath



应用：钢铁厂、冶炼厂、玻璃厂、高温场所的液压软管起绝缘和保护作用

产品简述：

品 名：高温防火套管

材 质：玻纤，硅胶（玻璃纤维）

工作温度：-50℃~+260℃正常使用

阻燃等级：VW-1

耐 电 压：7.0KV


颜 色：砖红色

用 途：高温防火管由玻璃纤维外加一层厚厚的可自熄的硅胶组成，可以用来保护软管，电线及电缆在极度高温，明火和熔液飞溅的情况下不受到损害。此管还有良好的绝缘作用。可以保护遭受热损耗和冷损失下的带电线路和冷却管。同时还有利于节约能源和提供耐磨保护。

型号	内径 (D) mm	外径 (D) mm	壁厚 (mm)	包装 米/卷
PTFH-015	15±2	19±2	2.2	20
PTFH-020	20±2	25±2	2.5	20
PTFH-025	25±2	31±2	2.8	20
PTFH-030	30±2	36±2	3.0	20
PTFH-035	35±2	41±2	3.2	20
PTFH-040	40±2	47±2	3.5	20
PTFH-045	45±2	53±2	3.8	15
PTFH-050	50±3	59±3	4.0	15
PTFH-055	55±3	64±3	4.2	15
PTFH-060	60±3	70±3	4.5	15
PTFH-065	65±3	75±3	4.5	15
PTFH-070	70±3	80±3	4.8	15
PTFH-075	75±3	85±3	4.8	15
PTFH-080	80±3	90±3	5.0	15
PTFH-085	85±3	96±3	5.3	15
PTFH-090	90±3	101±3	5.6	15
PTFH-095	95±3	106±3	5.8	15
PTFH-100	100±3	112±3	6.0	15

DNP-快速接头

PAV锥面系列

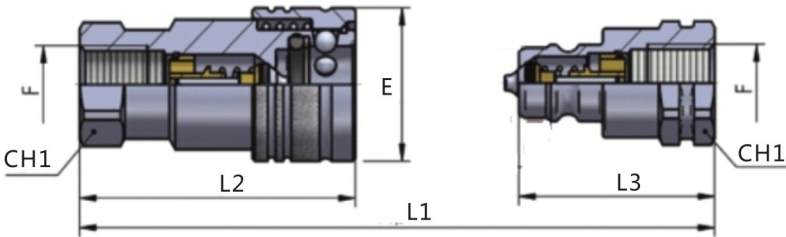

DN 尺寸	CH1	E	L1	L2	L3	标准流量 L/M	最大流量 L/M	工作压力 MPa	F	阴接头.(F)	阳接头.(M)
6	19	26	70	49	35	12	24	25	G 1/4	PAV1.0606.002	PAV1.0606.003
									1/4 NPT	PAV1.0606.012	PAV1.0606.013
10	22	30	85	60.5	42.5	23	46	25	G 3/8	PAV1.1010.002	PAV1.1010.003
									3/8 NPT	PAV1.1010.012	PAV1.1010.013
13	27	38	96	70	48	45	90	25	G 1/2	PAV1.1313.002	PAV1.1313.003
									1/2 NPT	PAV1.1313.012	PAV1.1313.013
20	34	45	114	84.5	57	106	220	25	G 3/4	PAV1.2019.002	PAV1.2019.003
									3/4 NPT	PAV1.2019.012	PAV1.2019.013
25	41	52	131	99	65.5	189	260	20	G 1	PAV1.2525.002	PAV1.2525.003
									1 NPT	PAV1.2525.012	PAV1.2525.013
30	50	70	150	117	75	280	370	15	G 1-1/4	PAV1.3031.002	PAV1.3031.003
									1-1/4 NPT	PAV1.3031.012	PAV1.3031.013
39	60	82	167	133	84	379	757	6	G 1-1/2	PAV1.3939.002	PAV1.3939.003
									1-1/2 NPT	PAV1.3939.012	PAV1.3939.013
50	75	99	216	169	108	757	1000	5	G 2	PAV1.5051.002	PAV1.5051.003
									2 NPT	PAV1.5051.012	PAV1.5051.013

快速接头


PAV系列快速接头
ISO 7241-1A 标准

规格
尺寸范围：1/4" - 2"
螺纹：NPT, BSP (G)
材质：碳钢
表面处理：镀白锌。
工作温度:-25℃~+100℃

应用
ISO A系列接头是目前市场上最有名的。该系列特别适用于农机及普遍的工业应用。

特性
7241-1A该系列接头可以与ISO 标准的所有接头互换，有一个隔断阀，一般由碳钢制成。
安全系数：4:1


密封件：标准NBR丁腈橡胶密封圈及纯聚四氟乙烯支撑环
主要替换品牌：
Parker 6600 Faster ANV Stucchi BIR

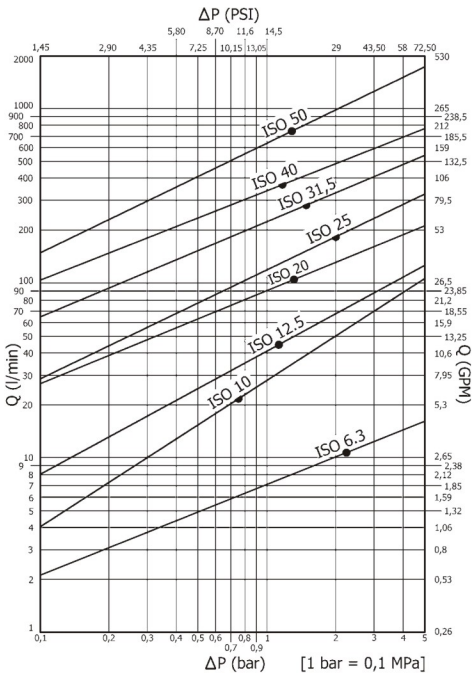



DNP-快速接头

PLT1平面系列

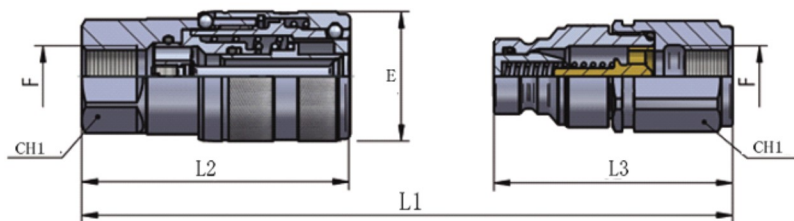

DN 尺寸	CH1	E	L1	L2	L3	标准流量 L/M	最大流量 L/M	工作压力 MPA	F	阴接头.(F)	阳接头.(M)
6	22	27	96	52.5	53.5	12	24	30	G 1/4	PLT1.0606.002	PLT1.0606.003
									1/4 NPT	PLT1.0606.012	PLT1.0606.013
10	27	28	116	68	63.5	23	46	25	G 3/8	PLT1.1310.002	PLT1.1310.003
									3/8 NPT	PLT1.1310.012	PLT1.1310.013
13	27	28	125	73	67.5	23	46	25	G 1/2	PLT1.1313.002	PLT1.1313.003
									1/2 NPT	PLT1.1313.012	PLT1.1313.013
20	36	38	138.5	84	72	45	90	25	G 3/4	PLT1.2019.002	PLT1.2019.003
									3/4 NPT	PLT1.2019.012	PLT1.2019.013
25	50	48	150	87.5	84.5	100	200	25	G 1	PLT1.2525.002	PLT1.2525.003
									1 NPT	PLT1.2525.012	PLT1.2525.013
30	55	55	174	106	90	189	280	25	G 1-1/4	PLT1.3031.002	PLT1.3031.003
									1-1/4 NPT	PLT1.3031.012	PLT1.3031.013
39	70	79	210	118	120	379	700	25	G 1-1/2	PLT1.3939.002	PLT1.3939.003
									1-1/2 NPT	PLT1.3939.012	PLT1.3939.013
50	80	103	283	147	173	757	1000	25	G 2	PLT1.5051.112	PLT1.5051.113
									2 NPT	PLT1.5051.012	PLT1.5051.013

PLT1系列快速接头
符合ISO 16028标准

规格

尺寸范围：1/4" -2"

螺 纹：NPT & BSP (G)

材 质：碳钢

工作温度：-25°C~+100°C

密封件：碳钢-标准NBR丁腈橡胶密封圈及纯聚四氟乙烯支撑环

安全系数：4:1

应用


PLT1系列接头是为了连接和断开时达到最少漏油量而设计的。该系列在需要保护环境的各个领域应用效果最佳。平面接头特别适用于农业、工厂和工业应用。

特性 PLT1系列通过一只手推两边即可连接和断开。套筒由钢珠锁定，确保连接和断开的最佳安全性。

主要替换品牌


尺寸及压力等级表

Parker FE Faster 2FFI Stucchi A

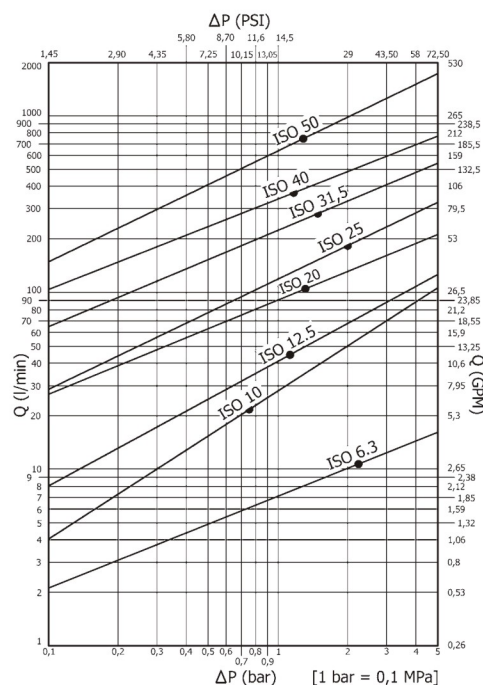

DNP-快速接头

PLT4高压平面系列

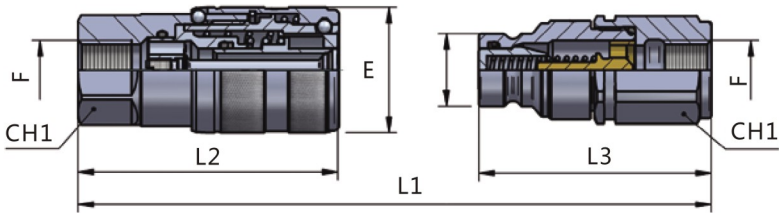


DN 尺寸	CH1	E	L1	L2	L3	标准流量 L/M	最大流量 L/M	工作压力 MPa	F	阴接头.(F)	阳接头.(M)
6	22	28	100	58.5	52	12	24	50	G 1/4	PLT4.0606.112	PLT4.0606.113
									1/4NPT	PLT4.0606.012	PLT4.0606.013
10	30	32	118.3	73.5	60.5	23	46	40	G 3/8	PLT4.1310.112	PLT4.1310.113
									3/8 NPT	PLT4.1310.012	PLT4.1310.013
13	30	32	138.7	73.5	60.5	45	90	35	G 1/2	PLT4.1313.112	PLT4.1313.113
									1/2 NPT	PLT4.1313.012	PLT4.1313.013
20	38	38	141.2	86	75	74	150	35	G 3/4	PLT4.2019.112	PLT4.2019.113
									3/4 NPT	PLT4.2019.012	PLT4.2019.013
25	41	48	162	94.5	86	100	200	35	G 1	PLT4.2525.112	PLT4.2525.113
									1 NPT	PLT4.2525.012	PLT4.2525.013
30	55	55	177	109.3	90	189	280	35	G 1-1/4	PLT4.3031.112	PLT4.3031.113
									1-1/4 NPT	PLT4.3031.012	PLT4.3031.013

PLT4系列快速接头
按照新的ISO 16028标准制造

尺寸范围：接头体1/4" -1-1/4"
螺 纹：NPT, BSP (G)
材 质：碳钢镀灰镍
工作温度：-25℃~+100℃
密封件：NBR丁腈橡胶和聚四氟乙烯支撑环

应用
PLT4系列快速接头产品可以应用于比以前更高压力下的操作环 境，表面镀灰镍以便在恶劣环境下对部件多一重防腐 防锈的保护。
PLT4系列快速接头，保证了以下特性： - 700小时盐雾测试 - 可以与符合新标准的其它接头互换 - 最大操作压力达到50MPa



主要替换品牌
Parker FE Faster 2FFI Stucchi A & FIRG

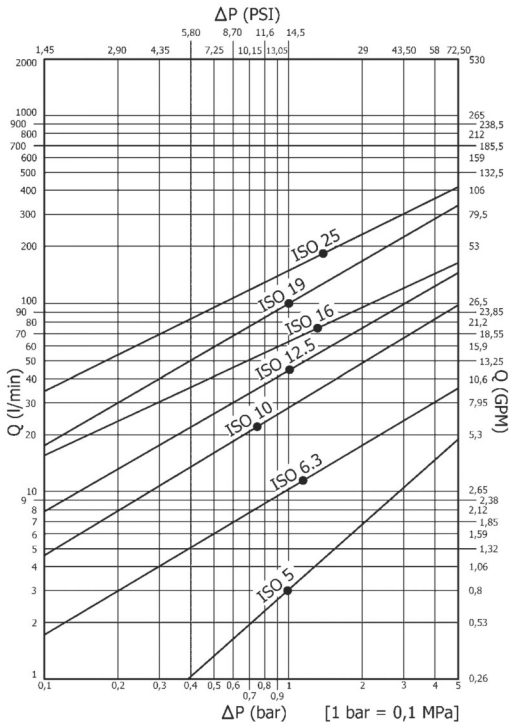

快速接头



M16×2测试接头,“ O” 圈密封

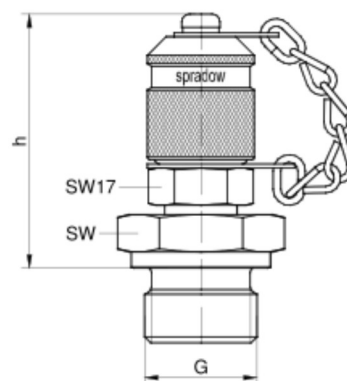
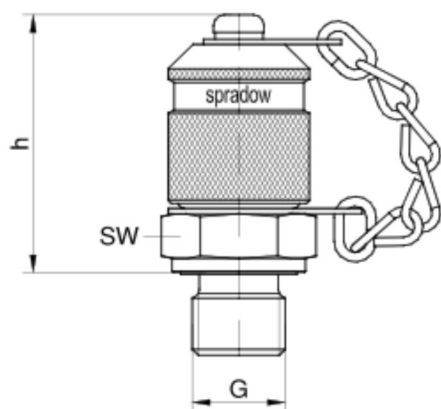


G	SW	H(MM)	压力(BAR)
M8×1	17	37	630
M10×1	17	37	630
M10×1.25	17	37	630
M10×1.25	17	37	630
M12×1.5	17	37	630
M14×1.5	19	37	630
G1/8"	17	37	630
G1/4"	19	37	630
G3/8"	22	37	630
R1/8"	17	35	630
R1/4"	17	35	630
1/8" NPT	17	36	630
1/4" NPT	19	36	630
7/16-20 UNF	17	38	630
9/16-18 UNF	19	38	630

备注：工作压力取决于螺纹尺寸,密封件NBR丁腈橡胶;金属材料：镀锌钢铬酸钝化（高温淬火镀铬处理）

温度：-30℃~100℃

M16×2测试接头,DKO24 °锥面密封.

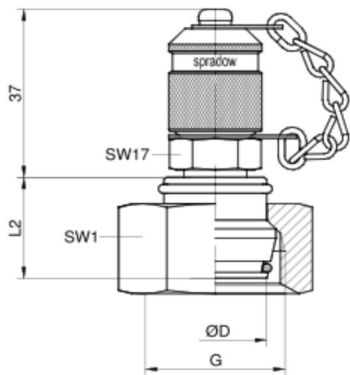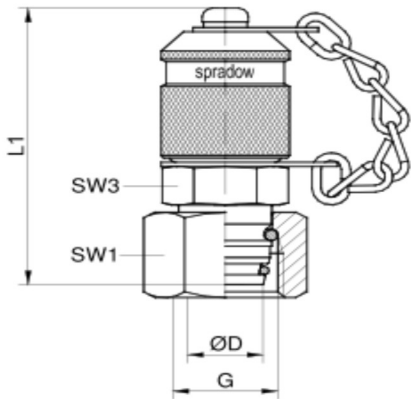


φD	G	压力(BAR)	L1	L2	SW1	
6	M12×1.5	315	53	*	14	L系列
8	M14×1.5	315	53	*	17	
10	M16×1.5	315	50	*	19	
12	M18×1.5	315	50	16.5	22	
15	M22×1.5	315	51	*	27	
18	M26×1.5	315	*	22	32	
22	M30×2	160	*	22	36	
28	M36×2	160	*	24	41	
35	M45×2	160	*	27	50	
42	M52×2	160	*	28	60	
6	M14×1.5	630	54	*	17	S系列
8	M16×1.5	630	51	*	19	
10	M18×1.5	630	51	*	22	
12	M20×1.5	630	51	*	24	
14	M22×1.5	630	*	24	27	
16	M24×1.5	630	*	20	30	
20	M30×2	400	*	25	36	
25	M36×2	400	*	27	46	
30	M42×2	400	*	29	50	
38	M52×2	315	*	32	60	

测压接头


备注：工作压力取决于螺纹尺寸,密封件NBR丁腈橡胶;金属材料：镀锌钢铬酸钝化（高温淬火镀铬处理） 温度：-30℃~100℃

测压软管接头

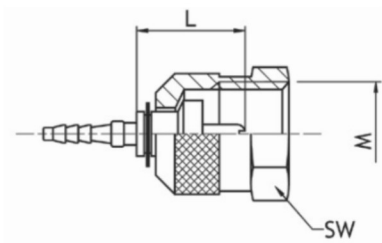


快插软管接头(直接连测量接头)

订货型号	M	L	SW	压力(BAR)
TN	M16×2	18.5	19	630
型号后面加“SS”表示材质为不锈钢,如TN-SS				

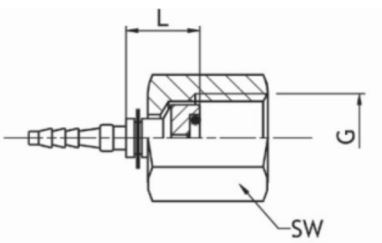


直接连压力表软管接头

订货型号	M	L	SW	压力(BAR)
G1/4	G1/4	11.5	19	630
G1/2	G1/2	19.5	27	630
M14×1.5	M14×1.5	11.5	19	630
M20×1.5	M20×1.5	19.5	27	630

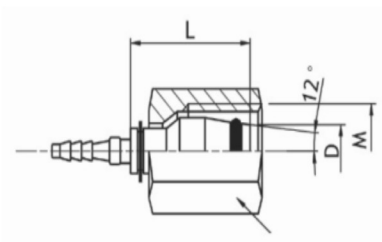


公制螺纹, 24°锥面软管接头

订货型号	M	D(系列)	L	SW	压力(BAR)
K6L	M12×1.5	6(L)	18	14	315
K6S	M14×1.5	6(S)	18	17	630
K8L	M14×1.5	8(L)	18	17	315
K8S	M16×1.5	8(S)	18	19	630
K10L	M16×1.5	10(L)	18	19	315
K10L	M18×1.5	10(S)	18	22	630

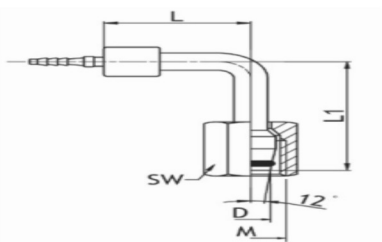

公制螺纹, 24°锥面, 90°软管接头

订货型号	M	D(系列)	L	L1	SW	压力(BAR)
L6L	M12×1.5	6(L)	24	33	14	315

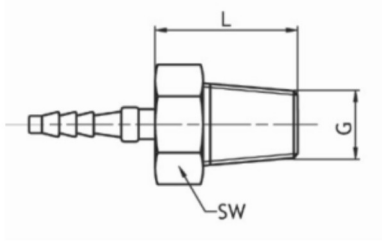

锥螺纹软管接头

订货型号	G	L	SW	压力(BAR)
R1/8	R1/8" (英制锥管螺纹)	15	12	400
NPT1/8	1/8" NPT(美制锥管螺纹)	15	12	400

测压软管



适用介质：
矿物油、水-乙二醇、酒精、汽油、乳化液、磷酸酯
内 层：尼龙11
增 强 层：凯夫拉子 芳纶纤维
外 层：聚氨酯
温 度：-40~+100℃
公称通径：3mm、2mm
软管外径：5mm、 6mm
最大动态压力：40MPa
最大静态压力：63MPa
弯曲半径：30mm



应用：测压软管总成和测压接头公称通径为2、3mm,最大工作压力63MPa；一般用于工程机械仪表台,液压站、高压执行单元，测压接头具有耐高压；腐蚀、防锈；都经过高温淬火及镀镍处理；密封可靠，扣压牢固,体积小等特点；出厂100%压力检测。其连接形式有交接式、快换式、锥面密封等,我们亦可提供SUS304/316不锈钢总成及特殊非标定制；欢迎来电咨询！

名 称	内径/MM	外径/MM	工作压力BAR	爆破压力/BAR	弯曲半径/MM
测压软管	2	5	630	1600	30
测压软管	3	6	630	1600	45

测压接头

FINN-POWER



FINN-POWER

小批量扣压机

P20MS

P32MS

扣压力度/Kn	1370	2000
扣压范围	61mm	87mm
最大扣压管径	1-1/2 "	2"
模具型号	20	32
模具扩张度/mm	+25	+33
操控模式	MS	MS
扣压量/小时	250/850	200/850
马达功率/kw	1.5/3	1.5/4
长×宽×高/mm	850×645×655	850×645×655
重量	207 kg	270 kg

P20MS标准模具型号：14、16、19、23、27、31、36、41、47共9套
P32MS标准模具型号：14、16、19、22、26、30、34、39、45、51、57、63、69共13套



生产型扣压机

UC 120

UC140

扣压力度/Kn	2800	3200
扣压范围	120mm	160mm
最大扣压管径	2 "	2-1/2"
模具型号	32	32/UC140
模具扩张度/mm	+68	+82
操控模式	IS/UC	IS/UC
扣压量/小时	2400	2000
马达功率/kw	5.5	5.5
长×宽×高/mm	900×1350×1700	900×1350×1700
重量	1220 kg	1240 kg

UC120标准模具型号：10、12、14、16、19、22、26、30、34、39、45、51、57、63、69、74、78共17套
UC140标准模具型号：10、12、14、16、19、22、26、30、34、39、45、51、57、63、69、74、78筒配合计17套
附：赠送含快速换模工具、脚踏开关。84、92、100、108、116标配合计22套



芬宝扣压机



FINN-POWER

接头锁母机

NC 20

NC 30

扣压力度/Kn	500	660
扣压范围	57mm	80mm
最大扣压管径	1-1/4 "	2"
模具型号	NC20	NC30
模具扩张度/mm	+18	+26
操控模式	IS/UC	IS/UC
扣压量/小时	2100	2400
马达功率/kw	3	3
长 宽 (mm) 高	835 650 950	835 650 950
重量	220 kg	240 kg



NC20标准模具型号 : 12、16、22、27、34、41 共6套

NC30标准模具型号 : 12、14、16、19、22、26、30、34、39、45、51、57、63、69、73共15套

软管切管机

CM 75PH

CM 91

生产型/SAE100 4SH/4HP	2 "	生产型/SAE R13/R15/R17	2 "
批量/SAE100 4SH/4HP	2"	批量/SAE R13/R15/R17	2"
工业软管	2 "	工业软管	3 "
最大切割外径	470 mm	最大切割外径	495 mm
噪音标准	60 dBA	噪音标准	60 dBA
操控模式	Foot pedal	操控模式	Manul
马达功率/kw	7.5	马达功率/kw	11
锯片	520×4 ×38	锯片	650×4×38
长 宽 (mm) 高	880 730 1300	长 宽 (mm) 高	1400 702 1614
重量	220 kg	重量	300 kg





HM200



HM208



	HM200	HM208
扣压力	1300/130	1300/130
免润滑,比常规设备摩擦损失减少20%	√	√
控制方式	Control A	Control A
SAE R12 /4SP*整体接头/1 piece	1-1/2 "	1-1/2"
SAE R15 /4SH*分体接头/2 piece	1 "	1"
SAE R12 /4SP*分体接头/2 piece	1-1/4 "	1-1/4"
工业用管	2 "	2"
90°弯头	1-1/2 "	1-1/2"
扣压范围	70 mm	70 mm
行程	+30 mm	+30 mm
最大开口直径（无模具时）	100 mm	100 mm
模具型号	239	239
工作速度		
收紧	3,5	3,5
扣压	3,5	3,5
张开	5,9	5,9
噪音标准	69 dBA	69 dBA
动力	3 kw	3 kw
液压油	40 l	35 l
长×宽×高/mm	800×530×630	545×570×635
重量	140 kg	140 kg
可选配功能		
12/24 Volt	—	—
1 Phase	√	2.2kw

模具型号
Type of dies 239

φmm	-mm-
6.8	40
9	50
12	50
14	60
16	60
17	60
19	60
20	60
22	60
24	60
26	75
28	75
32	75
36	75
40	75
44	75
47	75
50	75
54	75
57	75
62	75

标准模具配置：14、17、20、24、28、32、40、44、50 附：含快速换模及小型模具摆放架。



S 6.2



S6.3 ecoline



	S 6.2	S 6.3 ecoline
扣压力	2000/200	2000/200
免润滑,比常规设备摩擦损失减少20%	√	√
控制方式	Control B+Touch	Control B+Touch
SAE R15* / 4SH 整体接头 / 1 piece	2 "	2 "
4SH* 分体接头 / 2 piece	2 "	2 "
SAE R15 * 分体接头 / 2 piece	1-1/2 "	1-1/2 "
工业用管	3 "	3 "
90°弯头	2 "	2 "
扣压范围	94 mm	94 mm
行程	+45 mm	+45 mm
最大开口直径 (无模具时)	147 mm	147 mm
模具型号	239L / 266L	239L / 266L
工作速度		
收紧	9,7	4,9
扣压	2,2	2,3
张开	16	8,2
噪音标准	69 dBA	69 dBA
动力	5.5 kw	4 kw
液压油	55 l	50 l
长×宽×高/mm	690×600×1053	700×600×735
重量	374 kg	248 kg
可选配功能		
12/24 Volt	—	√
1 Phase	—	√

模具型号	239L	265**
Type of dies	239L	266***
φmm	-mm-	-mm-
6.8	40	40
9	70	70
12	70	70
14	70	70
16	70	70
17	70	70
19	70	70
20	70	70
22	70	70
24	70	70
26	70	70
28	85	85
32	85	85
36	85	85
40	85	85
44	85	85
47	110	110
50	110	110
54	110	90
57	110	90/110
62	110	90/110
67		90/110
71		100/110
71		100/110
78		110
84		110
86		110

S 6.3模具标准配置：14、17、20、24、28、32、40、44、50、57、71+266.239L

S 7 模具标准配置：14、17、20、24、28、32、40、44、50、57、71+265.239L

附：含快速换模及小型模具摆放架。



S 8i



S 10i



	S 8i	S 10i
扣压力	2200/220	2800/280
免润滑,比常规设备摩擦损失减少20%	√	√
控制方式	Control A	Control A
SAE R15 /4SH* 整体接头/1 piece	2 "	2"
4SH* 分体接头/1 piece	2 "	2"
SAE R15* 整体接头/1 piece	1-1/2 "	2"
工业用管	4 "	4"
90 °弯头	2 "	2"
扣压范围	139 mm	139 mm
行程	+45 mm	+45 mm
最大开口直径（无模具时）	190 mm	190 mm
模具型号	239L / 237L**	239L / 237L**
工作速度		
收紧	6,1	6,1
扣压	1,7	1,7
张开	10,3	10,3
噪音标准	69 dBA	69 dBA
动力	4 kw	5.5 kw
液压油	55 l	55 l
长×宽×高/mm	690×600×1400	690×600×1400
重量/kg	390 kg	390 kg

模具型号
Type of dies 239L 237L**

φmm	-mm-	-mm-
6.8	40	
9	70	
12	70	
14	70	
16	70	
17	70	
19	70	
20	70	
22	70	
24	70	
26	70	
28	85	
32	85	
36	85	
40	85	
44	85	
47	110	
50	110	118
54	110	118
57	110	118
62	110	118
67		118
71		118
74		126
78		118
84		118
86		118
90		118
96		118
103		118
106		126
111		126
116		126
121		126
126		126
131		126

模具标准配置：14、17、20、24、28、32、40、44、50、57、71+237.239.212
附：含快速换模及小型模具摆放架。



HM 325 iB
HM 375 iB
HM 380 iB

	HM 325iB	HM375iB	HM380iB
扣压力	2800/280	3150/315	3400/340
免润滑,比常规设备摩擦损失减少20%	√	√	√
控制方式	Control B+Touch	Control B+Touch	ontrol B+Touch
SAE R15/4SH* 整体接头/1piece	2 "	3"	3"
4SH* 分体接头/1piece	2"	3"	3"
SAE R15* 分体接头/1piece	2 "	2-1/2"	3"
工业用管	4" (6") **	4" (6") **	4" (6") **
90 °弯头	3 "	3"	3"
扣压范围	161mm	161mm	161mm
行程	+70mm	+70mm	+70mm
最大开口直径 (无模具时)	215mm	215mm	215mm
模具型号	237L/239L	237L/239L	237L/239L
工作速度			
收紧	23	23	23
扣压	1.6	1.6	1.6
张开	23	23	23
噪音标准	62 dBA	62 dBA	62dBA
动力	4kw	4kw	4 kw
液压油	100 l	100 l	100 l
长×宽×高/mm	1600×600×1600	1600×600×1600	600×600×1600
重量	750 kg	750 kg	750 kg

模具型号 239L
Type of dies 237L***

φmm	-mm-
6.8	40
9	70
12	70
14	70
16	70
17	70
19	70
20	70
22	70
24	70
26	70
28	85
32	85
36	85
40	85
44	85
47	110
50	110
54	110/118
57	110/118
62	110/118
67	118
71	118
74	118
78	118
84	118
86	118
90	118
96	118
103	118
106	126
111	126
116	126
121	126
126	126
131	126

模具标准配置：14、17、20、24、28、32、40、44、50、57、71+237.239.2L2

附：含快速换模、脚踏开关及小型模具摆放架。



EM 8.3 P



EM 105



EM 110



	EM 8.3 P	EM 105	EM 110
小批量/SAE R 13& R15*	2"	3 "	3 "
批量/SAE R 13& SAE R 15*	1-1/4"	1-1/2"	3"
SAE R 12	2 "	2"	2"
工业用管	4 "	4"	4"
最大切割外径	Ø120mm	Ø120mm	Ø125mm
冷却系统	—	—	可选配功能
噪音标准	90 dBA	60 dBA	69 dBA
制动马达	√	√	√
抽吸口直径	Ø 60mm	Ø 80mm	Ø 100mm
动力	4.6kw	6.6kw	7.5kw
锯片	400×4×30	520×4×40	520×4×120
长×宽×高/mm	983×760×540	1020×940×485	800×780×1700
重量/weight(kg)	140 kg	310 kg	280 kg
可选配功能			
工作台	√	Standard	Standard
气动	√	Standard	Standard

德国切管机



爆破测试台 Bursting Machine

产品说明

- ◆ 设备所用的增压泵、阀、压力表、管路连接件和气动元件均是进口件
- ◆ 玻璃均有钢丝加强防护
- ◆ 一次性可同时测4根胶管总成，也可堵上三个出口，只用一个出口进行爆破实验
- ◆ 集成块采用锥面密封连接件，安全可靠，无泄漏
- ◆ 测压舱内配有安全可靠的防水，防爆灯，无需打开舱盖就可观察测压情况

技术参数

爆破测试台	YQ2300-L
测试压力范围	350-2300 (bar)
动 力	液压泵
气 动	7(bar)
流 量	0.28L/min ~13L/min
水箱容积	40L
设备尺寸	2040×820×1203 (mm)
介 质	纯净水+5%防锈添加剂
毛 量	290(kg)
净 重	200(kg)
包装尺寸	2149×920×1440 (mm)

*可根据客户要求定做大流量的双泵测试台



静压测试台 Testing Machine

产品说明

- ◆ 设备所用的增压泵、阀、压力表、管路连接件和气动元件均是进口件
- ◆ 玻璃均有钢丝加强防护
- ◆ 一次性可同时测4根胶管总成
- ◆ 集成块采用锥面密封连接件，安全可靠，无泄漏
- ◆ 测压舱内配有安全可靠的防水，防爆灯，无需打开舱盖就可观察测压情况

技术参数

静压测试台	YQ1300-L
测试压力范围	200-1300 (bar)
动 力	液压泵
气 动	7 (bar)
流 量	0.28L/min ~13L/min
水箱容积	40L
设备尺寸	2040×820×1203
介 质	纯净水+5%防锈添加剂
毛 重	200kg
净 重	290kg
包装尺寸	2149×920×1440

*可根据客户要求定做大流量的双泵测试台（可快速注水），尺寸定制款。



软管清洗机 Cleaning machina

产品说明

- 设备配有固定喷枪和移动喷枪二种，可自由切换水和气
- 单泵双隔膜形成脉冲形式，便于清洗软管内壁
- 手动逐根冲洗软管或软管总成
- 粗、中、细三道过滤系统使冲出来的水达到5UN
- 移动喷枪配备二种尺寸锥面喷射头，适合2"以下软管或软管总成

技术参数

软管清洗机	YQ200-H
工作范围	1/4 "-3"
气 压	≥7bar≤10bar
泵流量	120L/min
介 质	纯净水+5%防锈添加剂
清洗舱深度	20cm
水箱容积	180L
设备尺寸	2030×744×1005(mm)
净 重	170kg
毛 重	250kg
包装尺寸	2140×800×1340(mm)

大流量、脉冲型出水，清洗完的胶管更加清洁



软管切管机 Hose cutting machines

产品说明

- 切管为气动、电动下压（气动下压可调速度）脚踏控制安全省力
- 切管端口美观
- 切管机内槽密封良好，烟尘不易泄，预留抽烟出口

技术参数

软管切管机	YQQ-03
最大切管直径	2" 四层钢丝缠绕管
最大切管外径	80mm
动力	380V/50HZ
电机功率	4kw
气压	≥6bar-≤8bar
抽吸口直径	100mm
刀片尺寸	350x3x25
刀片转速	2900rpm
设备尺寸	860×590×1410(mm)
净 重	161kg
毛 重	205kg
包装尺寸	920×670×1580(mm)

切管机刀片均为原装德国Uniflex进口刀片。



胶管辅助设备



软管剥胶机 Hose skiving machines

产品说明

- ◆ 脚踏立式剥胶机采用三相或二相电源供电,可进行剥内、外胶
- ◆ 棒芯长度和剥胶深度可调
- ◆ 剥内胶芯棒组共 6 根: 5/8", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
- ◆ 剥外胶芯棒组共10根: 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"

技术参数

软管剥胶机	YQS-03
剥内胶尺寸	5/8"-2"
剥外胶尺寸	3/16"-2"
电机功率	0.37KW
电 源	380V/50HZ
操作方式	脚踏
设备尺寸	570× 410× 1135 (mm)
净 重	69kg
毛 重	95kg
包装尺寸	660× 490×1290 (mm)



接头预装机 Nipple inserter

产品说明

- ◆ 台式双气缸、脚踏安装机
- ◆ 安装接头时, 距离可根据胶管通径大小调整
- ◆ 可安装直、弯接头夹具

技术参数

接头预装机	YQJ-03
装配胶管的最大直径	≤ 2"
气 压	≥ 6bar-≤ 8bar
接头预装压力	6 (bar)
预装距离	可调
设备尺寸	780× 570× 1080 (mm)
净 重	53kg
毛 重	93kg
包装尺寸	880× 650× 1280 (mm)



套筒打字机 Sleeve Engraving machine

产品说明

- ◆ 气动脚踏双气缸套筒打字机
- ◆ 原装进口钢印
- ◆ 套筒打字夹具可装25个钢印

技术参数

套筒打字机	YQT-03
套筒规格	1/4"-2"
刻字范围	φ15-90mm
刻字深度	2~3mm
气压	≥6bar-≤9bar
打印速度	可调
钢印数量	120pcs
空白字头	20pcs
设备尺寸	785× 400× 1030 (mm)
净 重	65kg
毛 重	95kg
包装尺寸	900× 500× 1370 (mm)







意大利USFL/01电动卡套预装扩口两用机



机器说明

- ◆USFL/01电动卡套预装扩口两用机；
- ◆能预装DIN2353标准卡套接头；
- ◆可选配37度扩口模块实现37度扩口功能;需要预设压力；
- ◆加工外径尺寸6-42mm；
- ◆最大壁厚4mm；
- ◆材料从不锈钢SISI316TI-ST37.4的钢管；
- ◆机械操作简单便捷;适用性强特点。

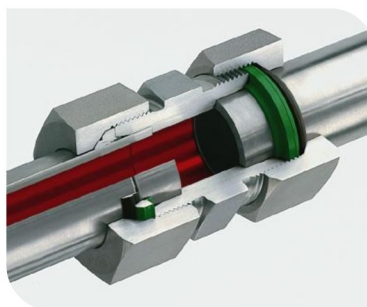

卡套预装机 / 扩口两用机PREASSEMBLY&FLARING	USFL/01
24 °卡套预装 Preassembly	6 →42×4mm
37 °扩口Flaring	6 →42×4mm
加工材质Materials	不锈钢 AISI316TI- ST37.4碳钢
尺寸：宽×厚×高DimensionsL*W*H	430×600×270mm
重量Weight	58KG
标准电压StandArd voltage	400V 50Z 3PH
电机功率Motor power	0.75KW

意大利Center Junior多功能加工设备




产品说明

- 多功能硬管加工中心综合以下功能：
- ◆切割、内外毛刺、弯管、DIN2353卡套预装；
 - ◆37度扩口；
 - ◆适用于钢管6-42mm;最大壁厚4mm;材质SUS316和碳钢；
 - ◆配备一台小型空压机清洁钢管内部。

技术参数/ Technical data

多功能加工中心	CCENTER JUNIOR
24°PRE-ASSEMBLING 24°卡套预装	6 → 42×4 mm
37°扩口/37°FLARING	6 → 42×4 mm
切管/CUTTING	MAXØ100 mm
弯管/BENDING	6 →42×4 mm
去毛刺/DEBURRING	MAX Ø 42×4 mm
MATERIALS加工材质	AISI 316 TI 不锈钢 ST 37.4碳钢
DIMENSIONS L×W×H尺寸：长×宽×高	1515×1000×1210mm
重量/WEIGHT	300 KG
标准电压/STANDARD VOLTAGE	230V 50HZ 1PH
电机功率/MOTOR POWER	4.6 KW
压缩空气流量/COMPRESSED AIR	220 Lt/MIN
安全保护/SAFETY PROTECTIONS	√包括
电控手柄/CONTROL BOARD	√包括
液压油/OIL V46	√包括
模具盒/TOOL HOLDER	√包括

硬管
辅助
设备

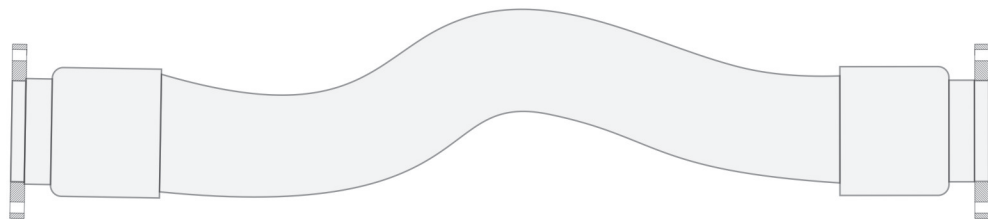

企业微信



官网微信



电子样本



上海琰清流体设备有限公司

地址：上海浦东新区周浦工业园区建韵路618号
Add:NO.618 jianyun Road,Zhoupu Town,pudong
New Area,shanghai.

电话：021-3389 1596 021-3389 1096

传真：021-3389 1186

邮编：201318

邮箱：info@yqlt-fluid.com或jiabo@yqlt-fluid.com

企业网站：http://www.yqlt-fluid.com